



SÜMA
BGU MASCHINEN

BGU-MASCHINEN | GESAMTKATALOG 2018 | DEUTSCH



GESAMTKATALOG 2018

Brennholzaufarbeitung | Profi- und Rücketechnik | Metallbearbeitung



Mehr als 30 Jahre Tradition und Qualität

BGU-Maschinen stehen für ein hohes Maß an Qualität basierend auf über 30 Jahren Maschinenbau-Erfahrung und sind „Made in Germany“.

Wir garantieren für robuste und zuverlässige Maschinen in besonderem Design, konzipiert für extremen Dauereinsatz und dies zu einem fairen Preis. Wir sind ein ISO-zertifizierter Betrieb mit einem großflächigen Händlernetz und in mehr als 18 europäischen Ländern vertreten. Die traditionell stark durch Kundenservice und Kundennähe geprägte Arbeitsweise, ermöglicht es unseren engagierten und fachlich hoch versierten Mitarbeitern, die Bedürfnisse unserer Kunden und Verbesserungsmöglichkeiten schnell zu erkennen und umzusetzen.

Ausgehend von einer Rolltischkreissäge hat sich das Portfolio von BGU-Maschinen in mehr als 30 Jahren auf über 100 Maschinen und Geräte erweitert, die sich durch Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktionalität auszeichnen.

Mit unserem Know-How in Forschung und Entwicklung arbeiten wir beständig daran, diesem Anspruch auch zukünftig gerecht zu werden.

Dabei wird unser Verkaufsprinzip auch in Zukunft „Überzeugen durch Leistung“ bleiben, sprich: statt hochtrabender Versprechen und Superlativen bieten wir Ihnen praxisnahe Vorführungen, die für sich sprechen. Fragen Sie doch am besten einen unserer Fachhandelspartner in Ihrer Nähe und lassen Sie sich für die Qualität und Langlebigkeit unserer Maschinen begeistern.

Inhaltsverzeichnis

BGU-Brennholzaufarbeitung

Wippkreissägen	04 - 11
Brennholz-Kappsägen	12 - 13
Rolltischkreissägen	14
Zubehör Kreissägen	15
Gartenschredder	16 - 19
Holzspalter liegend	20 - 21
Holzspalter stehend	22 - 23

BGU-Profi

Holzspalter stehend	24 - 27
Holzspalter liegend	28 - 29
Zubehör Holzspalter	30 - 31
Sägemaschinen	32 - 33
Säge- und Spaltmaschine	34 - 35
Fördertechnik	36 - 37
Kettensägenautomaten	38 - 39
Zubehör Blockbandsägen	40
Verpackungs-Systeme	41 - 43
Zubehör Verpackungs-Systeme	44 - 45

BGU-Rücketechnik

Rücketechnik	46 - 51
Zusatzrüstung Rücketechnik	52 - 55

BGU-Metallbearbeitung

Metallbandschleifmaschinen	56 - 57
Säulenbohrmaschine	58 - 59
Metallbandsägemaschinen	60 - 61

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Geschäftsbedingungen	62 - 63
---------------------------------	---------



BGU Wippkreissägen

- WK 600/B Classic
- Spessart Woody 603 (230 V)
- Spessart Woody 603 (400 V)
- Spessart Woody 701



BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service



Weiteres passendes
Zubehör auf Seite 15

Serienmäßig mit Fahrwerk
und Schiebestange

Zubehör:

Holzhaltekrallen	
	für Modelle Spessart Woody 603, Spessart Woody 701, WK 600/B Classic und WK 700 Z Classic
Art.-Nr.	91272
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €

Wippkreissägen

Technische Daten
Antrieb / Motor
Antriebsleistung
Überlastungsschutz
Drehzahl Sägeblatt
Schnitttiefe Ø
Sägeblatt Ø
Gewicht

Art.-Nr.

UVP zzgl. MwSt.:

UVP inkl. MwSt.:

Einstiegsmodelle

Unsere Wippkreissägen-Einstiegsmodelle für Privatanwender in gewohnter BGU-Maschinen-Qualität!

- kompakte Bauweise
- spielend einfaches Arbeiten durch leichtgängige Wippe
- serienmäßig mit Längenschlag, inkl. Radsatz und Schiebestange
- Holzhaltekrallen gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 91272)
- Lieferung fertig montiert (keine Montagekosten)

Frachtkosten: 50 € zzgl. MwSt.



Längenschlag zum gleichmäßigen Ablängen der Holzscheite zählt zur Serienausstattung



Transportsicherung der Wippe.



- Antrieb über Benzinmotor
- geschweißte Winkeleisenkonstruktion

- Das Einstiegsmodell zum günstigen Preis für den privaten Brennholzverarbeiter

- Motorschutzschalter mit Phasenwender

- Motorschutzschalter mit Phasenwender
- 700 mm Sägeblattdurchmesser

01 WK 600/B Classic (D)	02 Spessart Woody 603 (230 V) (D)	03 Spessart Woody 603 (400 V) (B)	04 Spessart Woody 701 (B)
Benzin	Elektro, 230 V	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker
4,0 kW / 5 PS	3,1 kW P ₁ S6 40% ED	4,2 kW P ₁ S6 40% ED	5,5 kW P ₁ S6 40% ED
-	Nullspannungsauslöser	Nullspannungsauslöser	Nullspannungsauslöser
1480 U/min.	1480 U/min.	1480 U/min.	1480 U/min.
ca. 200 mm	ca. 200 mm	ca. 200 mm	ca. 250 mm
600/30 mm	600/30 mm	600/30 mm	700/30 mm
ca. 95 kg	ca. 88 kg	ca. 91 kg	ca. 112 kg
90158	90218	90214	90215
1.426,89 €	923,53 €	923,53 €	1.150,42 €
1.698,00 €	1.099,00 €	1.099,00 €	1.369,00 €

BGU Wippkreissägen

- WK 780/2
- WK 780 RB/2

Pulverbeschichtung - kratz- und wetterfest

SERIENMÄSSIG mit Hartmetall-Sägeblatt

Serienmäßig mit verstellbarem Griff

Seitenrahmen lasergeschnitten und gekantet

Serienmäßig mit Fahrwerk und Schiebestange

Zubehör:

Holzhaltekrallen



für Modelle WK 780/2, WK 780 RB/2 und ZWK 710/2

Art.-Nr.	91273
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €



Weiteres passendes Zubehör auf Seite 15



Ohne großen Kraftaufwand lässt sich die Wippe mit dem Holzstamm ins Sägeblatt kippen. Durch die Konstruktion wird eine hohe Schnitttiefe mit dem Sägeblatt von 700 mm Durchmesser erreicht.

Einstieg in die Mittelklasse

Besonders günstig und dennoch leistungsfähig – die einfache Wippreissäge für den Brennholzverarbeiter.

Die Wippreissägen dieser Serie sind die Grundmodelle der gehobenen BGU-Maschinen-Wippreissägenergeneration. Die robuste Stahlkonstruktion ist wertbeständig und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Eine Besonderheit ist die Benzin-Motor angetriebene WK 780 RB/2. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo andere Energiequellen nicht zur Verfügung stehen!

- voll verschweißtes, stabiles Grundgestell
- bedienerfreundliche Wippe; verwindungsfrei in solider Stahlblechkonstruktion
- serienmäßig mit Längenanschlag
- Holzhaltekrallen gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 91273)

Frachtkosten: 60 € zzgl. MwSt.



• Antrieb über Elektromotor

- unabhängig von Energiequelle
- Riemenantrieb
- leistungsstarker Honda-Benzin-Motor mit 6,6 kW

Wippreissägen

Technische Daten	01 WK 780/2 (B)	02 WK 780 RB/2 (B)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Benzin-Motor
Antriebsleistung	7,5 kW P ₁ S6 40% ED	6,6 kW / 9,0 PS
Überlastungsschutz	Nullspannungsauslöser	Tankinhalt: 5,3 l
Drehzahl Sägeblatt	1480 U/min.	1480 U/min.
Schnitttiefe Ø	ca. 260 mm	ca. 260 mm
Sägeblatt Ø	700/30 mm	700/30 mm
Gewicht	ca. 109 kg	ca. 135 kg
Art.-Nr.	91233	91243
UVP zzgl. MwSt.:	1.500,00 €	2.500,00 €
UVP inkl. MwSt.:	1.785,00 €	2.975,00 €

BGU Wippkreissägen

- WK 790 R/2
- ZWK 790/2



Pulverbeschichtung -
kratz- und wetterfest

SERIENMÄSSIG
mit Hartmetall-Sägeblatt

Serienmäßig mit
verstellbarem Griff

Serienmäßig mit Rollen
für Holzzuführung und
Längenanschlag

Geschweißte
Winkeleisenkonstruktion

Serienmäßig mit Fahrwerk
und Schiebestange



Weiteres passendes
Zubehör auf Seite 15



Holzhaltekrallen



	für Modelle WK 790/2, ZWK 790/2
Art.-Nr.	91274
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €



Seitenanschlag für exaktes Ablängen.



Die Premium-Line-Modelle schneiden bis 300 mm Schnittdurchmesser in einem Arbeitsgang glatt durch!



Ausziehbare Rollen für Holzzuführung, zum Sägen von Holzstammlängen bis zu 2,50 m.



BGU-MASCHINEN IN AKTION!

Produktfilme im Internet unter:

www.bgu-maschinen.de/service

Premium-Line

Die Profi-Modelle WK 790 R/2 und ZWK 790/2 zeichnen sich vor allem durch robuste Zuverlässigkeit und Leistungsstärke aus.

Die Bereitschaft zu hochwertigen Anschaffungen steigt proportional zur Schwemme kurzlebiger „Billig-Importe“. Mit der WK 790 R/2 und der ZWK 790/2 bringt BGU Maschinen ein High-End-Produkt auf den Markt, auf das Profianwender und anspruchsvolle Kunden gewartet haben und das preiswert ist! Mit der Verwendung der sehr großen Kreissägeblätter mit einem Durchmesser von 750 mm erzielt man eine Schnitttiefe von satten 300 mm.

- Schnitttiefe bis 300 mm Ø
- komfortabler, schneller Sägeblattwechsel
- Kraftübertragung zur Sägewelle über 3 Spezialkeilriemen
- hohes Eigengewicht ist Garant für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- ausziehbare Rollen für Holzzuführung und verstellbarem Längenanschlag serienmäßig
- verwindungsfreie, bedienerfreundliche Wippe
- Holzhaltekrallen gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 91274)

Frachtkosten: 60 € zzgl. MwSt.



- extra starker E-Motor
- HM-Sägeblatt 750 mm

- HM-Sägeblatt 750 mm
- Gelenkwelle als Zubehör gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 95060)

Wippkreissägen

Technische Daten	01 WK 790 R/2 (B)	02 ZWK 790/2 (B)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 32 A CE-Stecker	Zapfwelle
Antriebsleistung	9,0 kW P ₁ S6 40% ED	Traktor ca. 15 kW / 20 PS
Überlastungsschutz	Nullspannungsauslöser	-
Drehzahl Sägeblatt	1480 U/min.	1480 U/min.
Schnitttiefe Ø	ca. 300 mm	ca. 300 mm
Sägeblatt Ø	750/30 mm	750/30 mm
Gewicht	ca. 225 kg	ca. 198 kg
Art.-Nr.	91330	91331
UVP zzgl. MwSt.:	2.400,00 €	2.120,17 €
UVP inkl. MwSt.:	2.856,00 €	2.523,00 €

BGU Wippkreissägen

- WK 700 Z Classic
- ZWK 710/2



Pulverbeschichtung -
kratz- und wetterfest



SERIENMÄSSIG
mit Hartmetall-Sägeblatt

Gelenkwelle als Zubehör
gegen Aufpreis lieferbar
(Art.-Nr. 95060)

Serienmäßig
mit verstell-
barem Griff

Voll verschweißtes, stabiles
Grundgestell, Seitenrahmen
lasergeschnitten und gekantet

Serienmäßig mit Fahrwerk
und Schiebestange



Weiteres passendes
Zubehör auf Seite 15



BGM-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service

Zubehör:

Holzhaltekralle		Holzhaltekralle		
		für Modelle Spessart Woody 603, Spessart Woody 701, WK 600/B Classic und WK 700 Z Classic		
	Art.-Nr.	91272		für Modelle WK 780/2, WK 780 RB/2 und ZWK 710/2
	UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €		Art.-Nr.
	UVP inkl. MwSt.:	73,00 €	UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
			UVP inkl. MwSt.:	73,00 €

Zapfwellen-Kreissägen

Die Modelle WK 700 Z Classic und ZWK 710/2 überzeugen durch hochwertige und stabile Verarbeitung.

Angehängt an die Dreipunkt-Aufhängung des Traktors kommen diese Modelle besonders im Wald sowie bei Holzlagerplätzen zum Einsatz. Das Modell WK 700 Z Classic ist der Einstieg in diese Klasse. Die ZWK 710-Modelle sind robust und stabil aufgebaut, wodurch beste Arbeitsergebnisse bei hoher Schnittleistung auch im Dauereinsatz erzielt werden.

- kompakte Bauweise
- Lieferung fertig montiert (keine Montagekosten)
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung
- serienmäßig mit Längenanschlag



Längenanschlag zum gleichmäßigen Ablängen der Holzscheite zählt zur Serienausstattung



Die Schleppersäge ZWK 710/2 ist mit Winkelgetriebe ausgestattet – die Kraftübertragung zur Sägewelle erfolgt bei beiden Modellen über Keilriemen. Günstige Übersetzung! Volle Umdrehungszahl am Sägeblatt schon bei 500 U/min. der Zapfwelle!



- geschweißte Winkeleisenkonstruktion

- verschweißtes, stabiles Grundgestell, verwindungsfreie Wippe aus Profilstahl
- robustes Winkelgetriebe

Wippkreissägen

Technische Daten	01 WK 700 Z Classic (D)	02 ZWK 710/2 (B)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Zapfwelle
Antriebsleistung	Traktor ca. 12 kW / 16 PS	Traktor ca. 12 kW / 16 PS
Drehzahl Sägeblatt	1480 U/min.	1480 U/min.
Schnitttiefe Ø	ca. 250 mm	ca. 260 mm
Sägeblatt Ø	700/30 mm	700/30 mm
Gewicht	ca. 114 kg	ca. 128 kg
Frachtkosten zzgl. MwSt.	50 €	60 €
Art.-Nr.	90157	91257
UVP zzgl. MwSt.:	1.237,82 €	1.670,59 €
UVP inkl. MwSt.:	1.473,00 €	1.988,00 €

BGU Brennholz-Kappsägen

- KS 700 E
- KS 700 Z



SERIENMÄSSIG
mit Hartmetall-Sägeblatt



Holzabföhrinne
mit MaÖeinteilung
serienmÄsÖig



Der aufklappbare Seitendeckel
ermöglicht einen einfachen
Wechsel des Sägeblattes.



Pulverbeschichtung –
kratz- und wetterfest



Weiteres passendes
Zubehöhr auf Seite 15

Zusatzrolle für Rollenbahn für KS 700-Modelle



für nachträglichem Einbau
(Rollenbahn) in vorhandene
Bohrungen

Art.-Nr.	90194
UVP zzgl. MwSt.:	52,10 €
UVP inkl. MwSt.:	62,00 €

Zubehöhr:

Rollenbahn für KS 700-Modelle



Besonderheit: Rollenbahn kann
für den Transport in Sekunden-
schnelle hochgeklappt werden.

Art.-Nr.	90198
UVP zzgl. MwSt.:	446,22 €
UVP inkl. MwSt.:	531,00 €

Dreipunktaufnahme für KS 700 E



Zum leichten Transport der KS
700 E mit dem Traktor.

Art.-Nr.	90199
UVP zzgl. MwSt.:	189,92 €
UVP inkl. MwSt.:	226,00 €



Da die sonst übliche Wipp-Bewegung entfällt, ist garantiert, dass das abgesägte Holz direkt und gerade in den Trichter des nebenstehenden Transportbandes fällt.



Über zwei großdimensionierte Lagerböcke (Rollenlager) lässt sich der gesamte Kappmechanismus spielend leicht bedienen. Der Kraftaufwand ist dadurch unglaublich gering.



Die professionelle Zweihandbedienung: Eine Hand sichert über die Holzhaltekrallen das Schnittgut.



Durch ein bedienbares Hydraulikventil lässt sich das Sägeblatt in unmittelbarer Reichweite des Bedieners zu- und abschalten.



Modell 700 Z mit Aufsteck-Getriebepumpe

Einzigartig am Markt

Es geht auch anders! Die BGU-Kappsägenmodelle verbinden höchsten Komfort mit einfachster Handhabung.

- Energiespartmotoren bei den E-Modellen (weniger Stromverbrauch bei hoher Abgabeleistung)
- alle Kappsägen mit E-Motor sind durch Thermoschutz gegen Überlastung geschützt
- serienmäßig mit HM-Blatt und Holzhaltekrallen
- Die hochklappbare Holzabföhrinne und die Maßeinteilung gehören bei allen 700er Modellen zur Serienausstattung.
- Anbau einer Rollenbahn für Holzzuföhrung möglich (siehe Art.-Nr. 90198)
- **KS 700 Z:** Säge zum Anbau an die Dreipunkthydraulik. Sägeblatt-Antrieb über Zapfwelle Aufsteck-Getriebepumpe. Optimale Schnittleistung schon ab einer Gelenkwelldrehzahl von 300 U/min.

Frachtkosten: 70 € zzgl. MwSt.



01 Optional mit Rollenbahn als Zusatzausrüstung

02 Antrieb über Aufsteck-Getriebepumpe
• Dreipunktaufnahme

Brennholz-Kappsägen

Technische Daten	01 KS 700 E (B)	02 KS 700 Z (B)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Zapfwelle
Antriebsleistung	5,2 kW P ₁ S6 40% ED	Traktor ca. 15 kW / 20 PS
Pumpenleistung	-	ca. 20 Liter/min.
Drehzahl Sägeblatt	1380 U/min.	1500 U/min.
Schnitttiefe	ca. 250 mm	ca. 250 mm
Sägeblatt Ø	700/30 mm	700/30 mm
Abmessungen (B x T x H)	1130 x 1000 x 1400 mm	1170 x 1080 x 1400 mm
Gewicht	ca. 193 kg	ca. 250 kg
Art.-Nr.	90190	90189
UVP zzgl. MwSt.:	2.300,00 €	3.050,42 €
UVP inkl. MwSt.:	2.737,00 €	3.630,00 €

BGU Rolltischkreissäge

• RK 775/2

Die Brennholzkreissäge zum günstigen Preis bei solider Qualität.

- die stabile Winkeleisenkonstruktion des Untergestells gewährt einen sicheren Stand während der Sägearbeiten
- die untere Sägeblattverkleidung garantiert den ungehinderten Austritt der Sägespäne

Frachtkosten: 60 € zzgl. MwSt.



Pulverbeschichtung –
kratz- und wetterfest

Kugelgelagerter
Ganzstahl-Rolltisch

Serienmäßig mit Fahrwerk
und Schiebestange



BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service

Rolltischkreissäge

Technische Daten	RK 775/2 (D)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	5,5 kW P ₁ S6 40% ED
Überlastschutz	Nullspannungsauslöser
Drehzahl Sägeblatt	1480 U/min.
Tischgröße	1300 x 880 mm
Tischhöhe	850 mm
Schnitthöhe	ca. 225 mm
Sägeblatt Ø	700/30 mm
Gewicht	ca. 134 kg
Art.-Nr.	91224
UVP zzgl. MwSt.:	1.522,94 €
UVP inkl. MwSt.:	1.812,00 €

Zubehör Kreissägen

Holzhaltekralle	
	für Modelle Spessart Woody 603, Spessart Woody 701, WK 600/B Classic und WK 700 Z Classic
Art.-Nr.	91272
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €

	für Modelle WK 780/2, WK 780 RB/2 und ZWK 710/2
Art.-Nr.	91273
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €

	für Modelle WK 790/2 und ZWK 790/2
Art.-Nr.	91274
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €

Gelenkwelle	
	Kat. 1, 1 3/8", 6-fach Zahnung, 1 m Länge für alle zapfwellenbetriebenen Sägen und Spalter sowie Forstseilwinden bis FSW 4.5 und GSZ 242 Combi
Art.-Nr.	95060
UVP zzgl. MwSt.:	126,05 €
UVP inkl. MwSt.:	150,00 €

Schälblatt	
	aus Chromstahl, Ø 600 mm, 30 mm Bohrung
Art.-Nr.	95271
UVP zzgl. MwSt.:	195,80 €
UVP inkl. MwSt.:	233,00 €


Präzisionssägeblatt HM, 30 mm Bohrung	
	zur Ausstattung unserer BGU-Kreissägen bieten wir auch ein Sägeblatt Ø 700 mm mit 84 Zähnen an
Art.-Nr.	95024
UVP zzgl. MwSt.:	187,39 €
UVP inkl. MwSt.:	223,00 €

Ersatzsägeblatt HM, 30 mm Bohrung	
	Ø 600 mm, 36 Zähnen
Art.-Nr.	95004
UVP zzgl. MwSt.:	110,08 €
UVP inkl. MwSt.:	131,00 €
	Ø 700 mm, 42 Zähnen
Art.-Nr.	95021
UVP zzgl. MwSt.:	128,57 €
UVP inkl. MwSt.:	153,00 €
	Ø 750 mm, 46 Zähnen
Art.-Nr.	90076
UVP zzgl. MwSt.:	234,45 €
UVP inkl. MwSt.:	279,00 €

Ersatzsägeblatt CR, 30 mm Bohrung	
	Ø 600 mm, 56 Zähnen
Art.-Nr.	95002
UVP zzgl. MwSt.:	61,34 €
UVP inkl. MwSt.:	73,00 €
	Ø 700 mm, 56 Zähnen
Art.-Nr.	95011
UVP zzgl. MwSt.:	78,99 €
UVP inkl. MwSt.:	94,00 €

BGU Gartenschredder

- GSE 20 Woody
- GSB 20 Woody

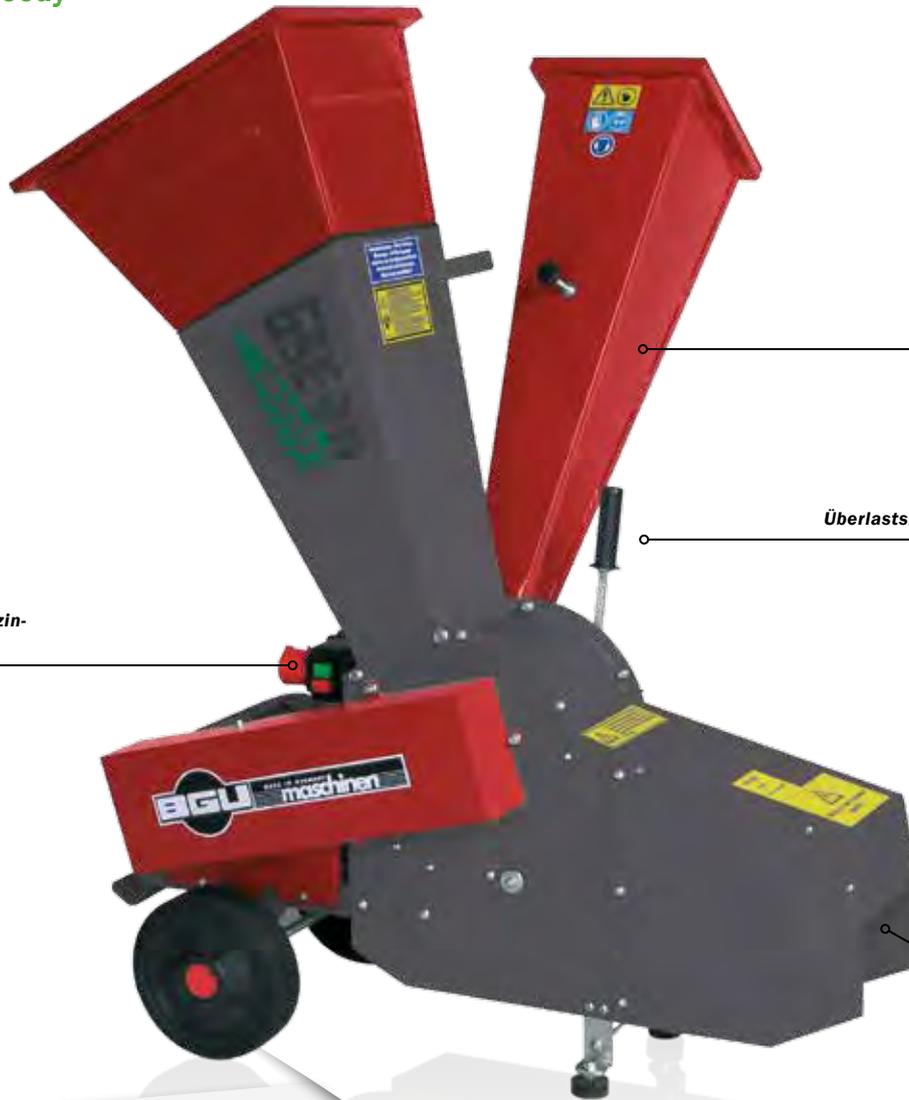

Pulverbeschichtung –
kratz- und wetterfest

Überlastsicherung

Wahlweise mit Benzin-
oder Elektro-Motor

Häckselgut wird nach
unten ausgeworfen



Sinnvoll kompostieren

Endlich ein Gartenschredder, der Ihre Erwartungen erfüllt.


Der Große unter den Kleinen zum erstaunlich günstigen Preis! 2-in-1-Kombimaschine – das Schlagwerk schreddert, die Messerscheibe häckseln. Freuen Sie sich über eine Maschine, die mehr leistet als in dieser Klasse erwartet werden kann! Die Anschaffungskosten liegen weit unter denen vergleichbarer Modelle, was durch Großserienfertigung möglich ist.

- problemloses Häckseln bis Stammstärke 65 mm Ø
- 2 integrierte Häckselmesser
- pendelnde Schlaghämmer aus gehärtetem Spezialstahl
- robustes Hammerschlagwerk mit seitlich integrierter Messerscheibe
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung

Frachtkosten: 55 € zzgl. MwSt.



Das Herzstück der Maschine ist die robuste Schlägertrommel mit 30 eingebauten Schlägern in Messerklingenform, die auch einfach ausgetauscht werden können.

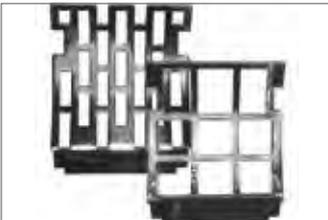

Ob fein oder grob, durch Einsetzen des entsprechenden Langlochgitters kann die Materialgüte des Häckselgutes bestimmt werden.



Durch den seitlich angebrachten Handbedienungshebel kann das Langlochgitter geöffnet werden. Bei Verstopfungen kann die Maschine somit einfach und flott gereinigt werden.



01

- Elektromotor mit 3,8 kW



02

- Benzinmotor mit 3,7 kW / 5,0 PS

Gartenschredder		
Technische Daten	01 GSE 20 Woody (D)	02 GSB 20 Woody (B)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Benzin-Motor
Antriebsleistung	3,8 kW P ₁	3,7 kW / 5,0 PS
Motordrehzahl	2850 U/min.	3600 U/min.
Trommeldrehzahl	2400 U/min.	3100 U/min.
Trommelbreite	200 mm	200 mm
Trommel-Ø	300 mm	300 mm
Stamm-Ø	max. 65 mm	max. 65 mm
Schläger	30 Stück	30 Stück
Abmessungen (B x T x H)	1150 x 1050 x 1500 mm	1150 x 1050 x 1500 mm
Gewicht	ca. 122 kg	ca. 102 kg
Art.-Nr.	94500	94502
UVP zzgl. MwSt.:	1.552,94 €	2.500,00 €
UVP inkl. MwSt.:	1.848,00 €	2.975,00 €



BGU Gartenschredder

- GSZ 242 Combi
- GSE 242 Combi
- GSB 242 Combi



Zubehör:

Zwischenstück		Zapfwellenverlängerung	
	0,60 m lang, für Auswurferhöhung passend für 242-Typen		
Art.-Nr.	94560	Art.-Nr.	95061
UVP zzgl. MwSt.:	126,05 €	UVP zzgl. MwSt.:	35,29 €
UVP inkl. MwSt.:	150,00 €	UVP inkl. MwSt.:	42,00 €



Eine perfekte Lösung

Vom privaten Gartenbesitzer bis zur Kommune – für jeden das richtige Gerät.

Wir fangen an, wo LEISTUNG groß geschrieben wird. Der Absatz von Häckslern für Hobbygärtner und Profis steigt weiterhin an – besonders bei den leistungsstarken Geräten. Eine perfekte Lösung: Die BGU-Gartenschredder mit drehbarem Obenauswurf ersparen lästige zusätzliche Mehrarbeit. Durch den Obenauswurf wird das gehäckselte Material direkt in das vorgesehene Behältnis oder auf den angelegten Haufen befördert. Mühsames Aufhäufeln oder Einschaufeln entfällt.

- problemloses Häckseln bis Stammstärke 100 mm Ø
- robustes Hammerschlagwerk mit seitlich integrierter Messerscheibe
- Schlaghämmer aus gehärtetem Spezialstahl
- leichte Bedienung
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung

Frachtkosten: 95 € zzgl. MwSt.



- Antrieb über Zapfwelle
- Gelenkwelle als Zubehör lieferbar (Art.-Nr. 95060)

- Antrieb über Elektromotor

- Antrieb über Benzinmotor



Die Anzahl der scharfkantigen Vierkantstäbe am Flugkreis der Schlaghämmer bestimmen die Feinheit des Materials. Durch Herausnehmen einzelner Vierkantstäbe wird das Material gröber. Das Auswechseln von Schlaghämmern und Schneidmessern ist durch die Serviceöffnung problemlos möglich.



Die pendelnden Schlaghämmer an der Trommel sind durch Wenden 2-fach einsetzbar. Schlaghämmer und Messer sind aus hochwertigem Spezialstahl. Die Aufhängebolzen sind aus vergütetem Stahl und oberflächengehärtet, um ein Einlaufen der Hämmer auf denselben zu verhindern.

Gartenschredder

Technische Daten	01 GSZ 242 Combi (B)	02 GSE 242 Combi (B)	03 GSB 242 Combi (B)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Elektro, 400 V, 32 A CE-Stecker	Benzin-Motor
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 12 kW / 16 PS	9,0 kW P ₁	9,6 kW / 13,0 PS
Motordrehzahl	3600 U/min.	2850 U/min.	3600 U/min.
Trommeldrehzahl	2400 U/min.	2400 U/min.	2400 U/min.
Trommelbreite	240 mm	240 mm	240 mm
Trommel-Ø	440 mm	440 mm	440 mm
Stamm-Ø	max. 100 mm	max. 100 mm	max. 100 mm
Schläger	34 Stück	34 Stück	34 Stück
Abmessungen (B x T x H)	1600 x 1700 x 1610 mm	1650 x 1700 x 1610 mm	1900 x 1700 x 1610 mm
Gewicht	ca. 238 kg	ca. 288 kg	ca. 265 kg
Art.-Nr.	94556	94554	94562
UVP zzgl. MwSt.:	3.774,79 €	3.774,79 €	5.309,24 €
UVP inkl. MwSt.:	4.492,00 €	4.492,00 €	6.318,00 €



BGU Holzspalter liegend

- SM 300 (230 V)
- SM 300 (400 V)



BGU-MASCHINEN IN AKTION!

Produktfilme im Internet unter:

www.bgu-maschinen.de/service

Zubehör:



Fahrwerk „Perfekt Plus“


Bestehend aus: luftbereifter Lenkrolle vorne (mit Bremsfunktion), zwei großen Lufträdern mit Anbauplatten, 4er-Spaltkreuz mit Handgriff zum Lenken.

Art.-Nr.	90284
UVP zzgl. MwSt.:	224,37 €
UVP inkl. MwSt.:	267,00 €

Für Kurz- und Meterholz

- schneller Zylindervorlauf durch großdimensionierte Hydraulikpumpe
- automatischer Rücklauf
- Motorschutzschalter und Phasenwender (bei 400V)
- platzsparende Lagerung durch kompakte Bauweise
- stärkere Stämme können durch mehrmaliges Einlegen in ofenfertige Scheitgrößen gespalten werden
- bedienerfreundliche Zweihandschaltung

Frachtkosten: 50 € zzgl. MwSt.

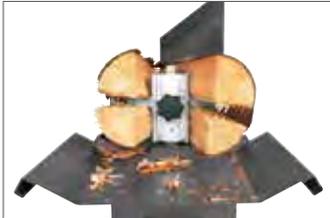

Gleich vier auf einen Streich:
Das aufsteckbare Spaltkreuz ist als Zubehör erhältlich.



Mit einer Kreuzgriffschraube wird die Länge des Spaltweges auf die gewünschte Scheitlänge eingestellt.



Spaltet direkt in die Schubkarre:
Spart Zeit und Kraft!



• Antrieb über 230 V Elektromotor

• Antrieb über 400 V Elektromotor


Holzspalter legend

Technische Daten	SM 300 (230 V) (D)	SM 300 (400 V) (D)
Antrieb / Motor	Elektro, 230 V	Elektro, 400 V
Antriebsleistung	2,2 kW P ₁	3,0 kW P ₁
Spalkkraft	6 t	6 t
Spalthub	-	-
Spaltlänge	max. 570 mm	max. 570 mm
Zylindervorlauf	-	-
Zylinderrücklauf	-	-
Abmessungen (B x T x H)	1520 x 600 x 1200 mm	1500 x 600 x 1200 mm
Transportstellung (B x T x H)	1200 x 600 x 1200 mm	1200 x 600 x 1200 mm
Gewicht	ca. 138 kg	ca. 138 kg
Art.-Nr.	90291	90290
UVP zzgl. MwSt.:	1.520,17 €	1.520,17 €
UVP inkl. MwSt.:	1.809,00 €	1.809,00 €



BGU Holzspalter stehend

- HS 71 (230 V)
- HS 71 (400 V)
- HS 61/2 Tornado
- HS 80/2 E
- HS 80/2 B

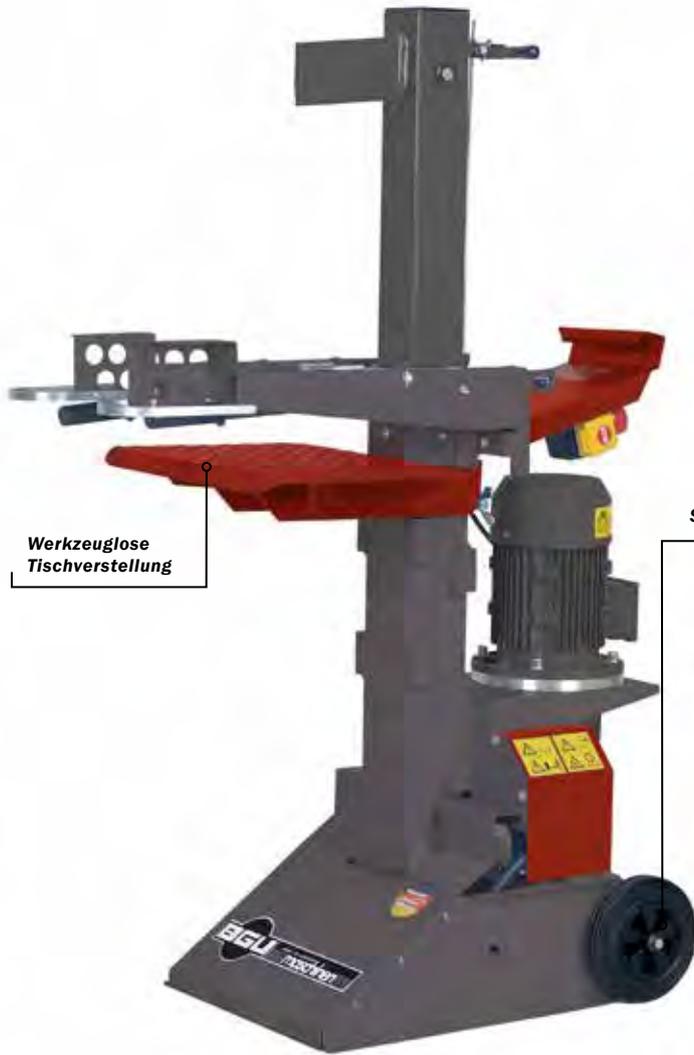

BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service



PREMIUM-LINE!
High-End-Produkte von BGU

Zubehör Holzspalter

Spaltkreuz		
		für alle BGU-Holzspalter stehend
Art.-Nr.	90302	
UVP zzgl. MwSt.:	55,46 €	
UVP inkl. MwSt.:	66,00 €	
Spaltkreuzverbreiterung		
		für alle BGU-Holzspalter stehend
Art.-Nr.	90303	
UVP zzgl. MwSt.:	55,46 €	
UVP inkl. MwSt.:	66,00 €	
Spaltkeilverlängerung		
		für BGU-Holzspalter HS 90
Art.-Nr.	90336	
UVP zzgl. MwSt.:	202,52 €	
UVP inkl. MwSt.:	241,00 €	

Holzspalter stehend	
Technische Daten	01 HS 71 (230 V) (D)
Antrieb / Motor	Elektro, 230 V
Antriebsleistung	2,2 kW P ₁
Spaltkraft	6 t
Spalthub	520 mm
Spatllänge	550 / 750 / 1080 mm
Zylindervorlauf	-
Zylinderrücklauf	-
Gesamthöhe eingefahren	1100 mm
Gesamthöhe ausgefahren	1600 mm
Abmessungen (B x T)	500 x 750 mm
Gewicht	ca. 126 kg
Frachtkosten zzgl. MwSt.	50 €
Art.-Nr.	90278
UVP zzgl. MwSt.:	1.169,75 €
UVP inkl. MwSt.:	1.392,00 €

Für Kurz- und Meterholz

Sie erwarten von erstklassigen Produkten zu Recht, dass sie belastbar, langlebig und servicefreundlich sind.

Unsere BGU-Holzspalter sind vielseitig einsetzbar für Kurz- und Meterholz. Perfekt ausgestattete Spalter mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Der besonders robuste Stahlrohrrahmen garantiert hohe Stabilität und ein sicheres, gefahrloses Arbeiten.

- robust, einfach und wartungsarm
- leichtgängige und bedienerfreundliche Zweihandbedienung
- integrierter Schnellrücklauf
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung
- werkzeuglose Tischverstellung
- Motorschutzschalter und Phasenwender serienmäßig (bei 400 V Modellen)



01 02



03



04



05

- Motorschutzschalter serienmäßig

- Enorme Zeitersparnis: Die extra große Hydraulik-Pumpe und ein 4,0 kW E-Motor erreichen einen schnellen Spaltzyklus.

- mit Tandem-Hydraulikpumpe für doppelte Spaltgeschwindigkeit
- automatische Zuschaltung der 2. Hydraulikpumpe

02 HS 71 (400 V) (D)	03 HS 61/2 Tornado (B)	04 HS 80/2 E (B)	05 HS 80/2 B (B)
Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker	Benzin-Motor
3,0 kW P ₁	4,0 kW P ₁	4,0 kW P ₁	3,7 kW / 5,0 PS
7 t	6 t	8 t	8 t
520 mm	500 mm	500 mm	500 mm
550 / 750 / 1080 mm	550 / 750 / 1080 mm	550 / 750 / 1080 mm	550 / 750 / 1000 mm
-	5,5 s / 550 mm	7,0 s / 550 mm	5,5 s / 550 mm
-	2,0 s / 550 mm	3,5 s / 550 mm	3,0 s / 550 mm
1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
500 x 750 mm	600 x 1000 mm	600 x 1000 mm	600 x 1000 mm
ca. 126 kg	ca. 148 kg	ca. 148 kg	ca. 225 kg
50 €	50 €	60 €	60 €
90279	90323	91334	91333
1.169,75 €	1.670,59 €	1.694,12 €	2.400,00 €
1.392,00 €	1.988,00 €	2.016,00 €	2.856,00 €



BGU Holzspalter stehend

- USP 13 HZ/6
- USP 13 HZE/6

NEU Alle USP-Modelle jetzt auch mit SEILWINDE ASW 750 erhältlich!

Die ASW 750 ermöglicht das Heranziehen von Holzstämmen – auch zum nachträglichen Anbau geeignet.


Spaltlänge und Zylinderrücklauf sind an der Vierkantstange mittels 2 Kreuzgriffschrauben stufenlos einstellbar.



Seitlicher Sicherheitsbügel zum Schutz des Anwenders.



13 t Holzspalter mit versch. Antriebsmöglichkeiten

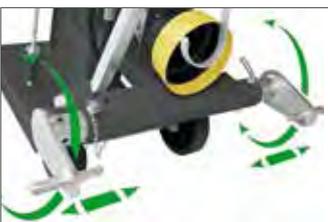

8-fach verstellbarer Unterlenkeranbau, der in der Breite ausziehbar, in der Tiefe und Höhe durch Drehen verstellbar ist. Das Arbeitsgerät kann dadurch an jeden Traktor universell angepasst werden.



Die Hubgeschwindigkeit des Spaltzylinders wird bei allen Zapfwellenmodellen USP 13/16/22 durch großdimensionierte, hochwertige Hydraulikpumpen bestimmt.



passendes
ZUBEHÖR auf Seite 30

- 2-Stufen-Eilgangventil – dadurch doppelte Vorlaufgeschwindigkeit
- nahezu kein Verschleiß am Stahlrohrrahmen durch Messing-Gleitführung
- mechanische Zweihandbedienung
- Zylinder für Straßentransport und Lagerung absenkbar
- massiver Profilstahlrohrrahmen mit integriertem Hydraulik-Vorratstank
- verbesserte Technologie durch Einsatz von Gusspumpen – Verringerung des Geräuschpegels bei Zapfwellenmodellen

Frachtkosten: 80 € zzgl. MwSt.



01

- Antrieb über Gelenkwelle



02


- Antrieb kombiniert E-Motor und Zapfwelle

Holzspalter stehend

Technische Daten	01 USP 13 HZ/6 (A)	02 USP 13 HZE/6 (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Zapfwelle und E-Motor, 400 V, 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS	Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS E-Motor: 5,5 kW P ₁
Spalkraft	13 t	13 t
Spalllänge	max. 1100 mm	max. 1100 mm
Kolbenstange ausgefahren	1050 mm	1050 mm
Zylindervorlauf bei Zapfw.-Antrieb	9/7/1050 s/mm	9/7/1050 s/mm
Zylinderrücklauf bei Zapfw.-Antrieb	5/1050 s/mm	5/1050 s/mm
Zylindervorlauf bei E-Antrieb	-	15/8/1050 s/mm
Zylinderrücklauf bei E-Antrieb	-	6/1050 s/mm
Gesamthöhe eingefahren	2000 mm	2000 mm
Gesamthöhe ausgefahren	2800 mm	2800 mm
Abmessungen (B x T x H)	800 x 1200 x 2000 mm	800 x 1200 x 2000 mm
Gewicht	ca. 364 kg	ca. 405 kg
Art.-Nr.	94753/6	94754/6
UVP zzgl. MwSt.:	3.000,00 €	3.650,42 €
UVP inkl. MwSt.:	3.570,00 €	4.344,00 €

BGU Holzspalter stehend

- USP 16 HZ/2
- USP 16 HZE/2
- USP 22 HZ/2

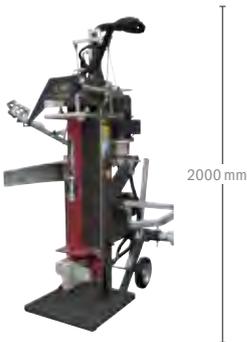

USP 13 / USP 16 / USP 22
in Transportstellung - Zylinder nach unten
eingefahren

NEU Alle USP-Modelle jetzt auch mit
SEILWINDE ASW 750 erhältlich!



Seilwinde zum Heranziehen von Holzstämmen. So macht Holzspalten richtig Spaß! Mit der als Zusatzausrüstung erhältlichen ASW 750 - auch zum nachträglichen Anbau. Bedienung wahlweise mechanisch (Art.-Nr. 96350) oder über Funksteuerung (Art.-Nr. 96351) möglich.

Unsere Premium-Modelle

- 2-Stufen-Eilgangventil – dadurch doppelte Vorlaufgeschwindigkeit
- nahezu kein Verschleiß am Stahlrohrrahmen durch Messing-Gleitführung
- mechanische Zweihandbedienung
- Zylinder für Straßentransport und Lagerung absenkbar
- massiver Profilstahlrohrrahmen mit integriertem Hydraulik-Vorratstank
- verbesserte Technologie durch Einsatz von Gusspumpen – Verringerung des Geräuschpegels bei Zapfwellenmodellen
- Dreipunktaufhängungen Kat. I und Kat. II serienmäßig
- Holzhaltebügel serienmäßig

Frachtkosten: 80 € zzgl. MwSt.



Während links mit dem beweglichen Bedienhebel der Holzstamm mittig zum Spaltmesser ausgerichtet wird, schaltet man rechts den Zylindervorschub über das Hydro-Ventil. Die Doppelfunktion des linken Bedienhebels hat den Effekt einer dritten Hand.



Zwischentisch zum Spalten von Kurzholz, für 70 cm Scheithöhe.



passendes
ZUBEHÖR auf Seite 30



01

- Antrieb über Gelenkwelle



02

- Antrieb kombiniert E-Motor und Zapfwelle



03

- Antrieb über Gelenkwelle

Holzspalter stehend

Technische Daten	01 USP 16 HZ/2 (A)	02 USP 16 HZE/2 (A)	03 USP 22 HZ/2 (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Zapfwelle und E-Motor 400 V 16 A CE-Stecker	Zapfwelle
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS	Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS E-Motor: 5,5 kW P ₁	Leistung Traktor: 20 kW / 27 PS
Spalkkraft	16 t	16 t	22 t
Spaltlänge	max. 1100 mm	max. 1100 mm	max. 1100 mm
Kolbenstange ausgefahren	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Zylindervorlauf Stufe 1	12/1050 s/mm	12/1050 s/mm	13/1050 s/mm
Zylindervorlauf Stufe 2	6/1050 s/mm	6/1050 s/mm	6/1050 s/mm
Zylinderrücklauf	7/1050 s/mm	7/1050 s/mm	8/1050 s/mm
Gesamthöhe eingefahren	1980 mm	1980 mm	2008 mm
Gesamthöhe ausgefahren	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Abmessungen (B x T x H)	1300 x 1300 x 2700 mm	1300 x 1300 x 2700 mm	1300 x 1300 x 2700 mm
Gewicht	ca. 443 kg	ca. 480 kg	ca. 445 kg
Art.-Nr.	94731/2	93631	94743/2
UVP zzgl. MwSt.:	3.300,00 €	3.800,00 €	3.600,00 €
UVP inkl. MwSt.:	3.927,00 €	4.522,00 €	4.284,00 €



BGU Holzspalter liegend

- SP 30 HZH/S
- SP 30 HZEH/S
- SP 30 HEH/S



BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service

Serienmäßig mit hydraulisch
verstellbarem Spaltkreuz 4-Teile

EU-Normgerechte
Zweihandschaltung

Zylinder zum Straßen-
transport einfahrbar

Stabile Holzablage



passendes
ZUBEHÖR auf Seite 30





Die hohe Vorlaufgeschwindigkeit des Spaltzylinders resultiert aus der großdimensionierten Hydraulikpumpe Größe III. Die darauf folgende Tandempumpe wird für die Nebenfunktionen, Spaltkreuz auf/ab und Hebearm verwendet.



Ergonomisches und übersichtliches Arbeiten. Alle Funktionen werden von dem sehr gut zugänglichen Bedienpult gesteuert.



Selbst härteste und stark verastete Holzstämmе meistert der Spaltprofi mühelos.

BGU Spaltprofi für Extremeinsätze im Forst!

Bedienerfreundlich für schnelles und verzögerungsfreies Arbeiten. Die Lösung für Extremeinsätze – für den Waldbauern und den mittleren Forstbetrieb.

- höhere Spaltgeschwindigkeit durch automatisches Differentialventil
- 2 Hydraulikpumpen - getrenntes Hydrauliksystem für Spaltzylinder
- keine Beeinträchtigung der Spaltgeschwindigkeit infolge mehrerer gleichzeitiger Bedienungsvorgänge
- hydraulisch gesteuerter Stammheber
- Spaltlänge stufenlos einstellbar
- serienmäßig mit hydraulisch verstellbarem Spaltkreuz
- stabile Holzablage – das bereits im ersten Arbeitsgang gespaltene Holz kann ohne Kraftaufwand zu einem weiteren Spaltvorgang bewegt werden
- großer Hydraulikölvorrat (ca. 60 Liter)
- Spaltkreuz 6-Teile gegen Aufpreis erhältlich
- Betriebsstundenzähler als Zubehör lieferbar

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



• Antrieb über Zapfwelle

• Antrieb entweder über Zapfwelle oder E-Motor

• Antrieb über E-Motor
7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁

Holzspalter liegend

Technische Daten	01 SP 30 HZH/S (A)	02 SP 30 HZEH/S (A)	03 SP 30 HEH/S (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Zapfwelle und E-Motor, 400 V, 32 A CE-Stecker, Sterndreieckschalter	Elektro, 400 V, 32 A CE-Stecker, Sterndreieckschalter
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 35 kW / 48 PS	Leistung Traktor: 35 kW / 48 PS E-Motor: 7,5 kW P ₂ / 9,5 kW P ₁	7,5 kW P ₂ / 9,5 kW P ₁
Spaltkraft	30 t	30 t	30 t
Spaltlänge	max. 1250 mm	max. 1250 mm	max. 1250 mm
Zylindervorlauf	max. 9 cm/s	max. 9 cm/s	max. 9 cm/s
Zylindervorlauf Eilgang	max. 21 cm/s	max. 21 cm/s	max. 21 cm/s
Zylinderrücklauf bei Zapfw.-Antrieb	max. 14 cm/s	max. 14 cm/s	-
Transportstellung (B x T x H)	2990 x 1850 x 1660 mm	2990 x 1850 x 1660 mm	2990 x 1850 x 1660 mm
Abmessungen (B x T x H)	4050 x 2050 x 1590 mm	4050 x 2050 x 1590 mm	4050 x 2050 x 1590 mm
Gewicht	ca. 1038 kg	ca. 1110 kg	ca. 1064 kg
Art.-Nr.	94770	94772	94774
UVP zzgl. MwSt.:	9.200,00 €	11.200,00 €	9.900,00 €
UVP inkl. MwSt.:	10.948,00 €	13.328,00 €	11.781,00 €



Zubehör USP-Modelle

Hydraulischer Stammheber	
	für besonders große Stämme, separates Ventil für Heben und Senken, Ölversorgung von der Maschine (Druckweiterleitung)
	für USP 13, USP 16 und USP 22
Art.-Nr.	94721
UVP zzgl. MwSt.:	1.180,67 €
UVP inkl. MwSt.:	1.405,00 €
	für USP 16 und USP 22 in Kombination mit ASW 750
Art.-Nr.	94727
UVP zzgl. MwSt.:	674,79 €
UVP inkl. MwSt.:	803,00 €

Mechanischer Stammheber	
	für USP 13/6, USP 16 und USP 22
Art.-Nr.	94728
UVP zzgl. MwSt.:	220,17 €
UVP inkl. MwSt.:	262,00 €

Spaltkreuz zum Aufstecken	
	für alle Typen USP 13, USP 16 und USP 22.
Art.-Nr.	94716
UVP zzgl. MwSt.:	168,91 €
UVP inkl. MwSt.:	201,00 €

Hydraulische Seilwinde ASW 750 M	
	für USP 13, 16 und 22 mit Freilauffunktion
	750 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 6 mm Ø, einschließlich Seil-Rollenführung
	auch zum nachträglichen Anbau über Druckweiterleitung
	Bedienung über Handhebel
Art.-Nr.	96350
UVP zzgl. MwSt.:	1.237,82 €
UVP inkl. MwSt.:	1.473,00 €

Hydraulische Seilwinde ASW 750 F	
	für USP 13, 16 und 22 mit Freilauffunktion
	750 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 6 mm Ø, einschließlich Seil-Rollenführung
	auch zum nachträglichen Anbau über Druckweiterleitung
	Bedienung über 3-Kanal-Funksteuerung inkl. Empfänger und Handsender
Art.-Nr.	96351
UVP zzgl. MwSt.:	2.073,95 €
UVP inkl. MwSt.:	2.468,00 €

Zwischentisch	
	Für alle Typen USP 13, USP 16, USP 22.
	Zum Spalten von Kurzholz, 70 cm Scheithöhe, einfach zum Einhängen.
Art.-Nr.	94717
UVP zzgl. MwSt.:	151,26 €
UVP inkl. MwSt.:	180,00 €

Fahrdeichsel mit Lenkrad	
	Für alle Typen USP 13, USP 16, USP 22.
	Zum bequemen Transport von BGU-Holzspaltern auf befestigter, glatter Hoffläche
Art.-Nr.	94757
UVP zzgl. MwSt.:	73,95 €
UVP inkl. MwSt.:	88,00 €

Gelenkwelle	
	Kat. 1, 1 3/8"
	6-fach Zahnung, 1 m Länge
	für alle zapfwellenbetriebenen Sägen und Spalter sowie Forstseilwinden bis FSW 4.5 und -GSZ 242 Combi
Art.-Nr.	95060
UVP zzgl. MwSt.:	126,05 €
UVP inkl. MwSt.:	150,00 €

OPTIMALE EFFIZIENZ!
Wir bieten Ihnen durchdachtes und nützliches Zubehör, das Ihnen die Forstarbeit erheblich erleichtert!

Zubehör Holzspalter liegend SP-Modelle

Hydraulische Seilwinde ASW 750 M für SP 30



mit Freilauffunktion
750 kg Zugkraft, 30 m Seillänge,
6 mm Ø, einschließlich Seil-
Rollenführung

inkl. Anbaukonsole auch zum
nachträglichen Anbau für
Holzspalter SP 30

mechanische Bedienung per
Handhebel mit Seilzug

Art.-Nr.	96355
UVP zzgl. MwSt.:	1.724,37 €
UVP inkl. MwSt.:	2.052,00 €

Hydraulische Seilwinde ASW 750 F für SP 30



mit Freilauffunktion
750 kg Zugkraft, 30 m Seillänge,
6 mm Ø, einschließlich Seil-
Rollenführung

inkl. Anbaukonsole auch zum
nachträglichen Anbau für Holz-
spalter SP 30

Bedienung über 3-Kanal-Funksteu-
erung inkl. Empfänger u. Handsender

Art.-Nr.	96356
UVP zzgl. MwSt.:	2.433,61 €
UVP inkl. MwSt.:	2.896,00 €

Spaltkreuz



	4er Spaltkreuz in Kreuzform
Art.-Nr.	94746
UVP zzgl. MwSt.:	323,53 €
UVP inkl. MwSt.:	385,00 €

	6er Spaltkreuz in Sternform
Art.-Nr.	94747
UVP zzgl. MwSt.:	574,79 €
UVP inkl. MwSt.:	684,00 €



BGU Sägemaschinen

- PC 704 Z/4
- PC 704 EZ/4



SERIENMÄSSIG
mit Hartmetall-Sägeblatt

NEU

Jetzt mit optimiertem Trichter


Der Sägeblattschutz wird über ein Scharnier nach hinten gekippt. Dadurch ist ein einfacher Sägeblattwechsel möglich.

3,00 Meter Beladehöhe!

inkl. teleskopierbarem Förderband (4,30 m Länge)

Pulverbeschichtung - kratz- u. wetterfest

Eine ausziehbare Abstützung mit Spindelfüßen für unebenes Gelände gewährleistet Kippsicherheit auch im ausgeklappten Zustand des Transportbandes.

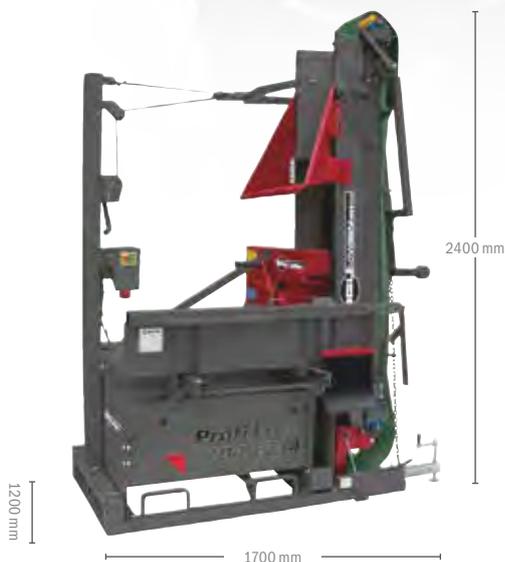

Transportstellung Profi-Cut PC 704 EZ/4



Professionelle Brennholzkreissäge

Besonders bei der Produktion von großen Mengen ofenfer-tigen Brennholzes ist diese Maschine für vorgespaltenes Meter-Scheitholz eine komfortable Arbeitserleichterung.

Die Maschine wird an die Dreipunkthydraulik des Traktors angebaut. Die Kraftübertragung erfolgt vom Schlepper durch eine Gelenkwelle. Die kombinierte Ausführung PC 704 EZ/4 mit E-Motor-Antrieb kann auch stationär betrieben werden. Das abgesägte Holz fällt in den Förderbandtrichter und wird mittels Transportband auf den gewünschten Lagerplatz, zum Holzsilos oder den Wagen transportiert. Das mühevoll und kraftaufwendige Abwerfen des abgesägten Holzes entfällt.

- 3–4 Raummeter pro Stunde
- absolute Einmannbedienung
- Scheitlänge einstellbar von 250–500 mm
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung
- kugelgelagerte, leichtgängige Holzzuführung zum Sägeblatt in Rinnenform
- Gelenkwelle als Zubehör gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 95060)
- jetzt mit optimiertem Förderbandtrichter

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



BGU-MASCHINEN IN AKTION!

Produktfilme im Internet unter:

www.bgu-maschinen.de/service



Die Arbeitsschutzbestimmungen nach CE sind in vollem Umfang gewährleistet. Der E-Motor der PC 704 EZ/4 kann nur bei geschlossenem Zapfwellenantrieb betrieben werden.



Die Holzscheite werden horizontal über eine kugelgelagerte Holzzuführung in Rinnenform zum Sägeblatt geschoben.



Die Profi Cut 704 EZ/4: Der leistungsstarke E-Motor ist über zwei großdimensionierte Keilriemen mit dem Winkelgetriebe verbunden. Alle Komponenten sind leicht zugänglich und deshalb auch einfach zu warten.



Die Modelle PC 704 Z/4 und PC 704 EZ/4 sind mit einem teleskopierbarem Förderband ausgestattet. Das Teleskopieren wird mittels Zahnstangen und Handkurbel durchgeführt.



Die Scheitlänge ist von 250 bis 500 mm einstellbar. Das ausziehbares Vierkantrohr wird auf die gewünschte Länge eingestellt und mittels Federbolzen fixiert.

Sägemaschinen

Technische Daten	PC 704 Z/4 (A)	PC 704 EZ/4 (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	kombiniert Zapfwelle/Elektro 400 V 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	Leistung Traktor ca. 20 kW/27 PS	Leistung Traktor ca. 20 kW/27 PS E-Motor: 7,5 kW P ₁ S6 40% ED
Zapfwelldrehzahl	max. 540 U/min.	max. 540 U/min.
Leistung	3–4 rm/h	3–4 rm/h
Holzdurchmesser	max. 270 mm	max. 270 mm
Holzdurchmesser	min. 80 mm	min. 80 mm
Sägeblattdurchmesser	700/30 mm	700/30 mm
Scheitlänge	200–500 mm einstellbar	200–500 mm einstellbar
Länge Förderband	4300 mm	4300 mm
Ladehöhe Förderband	max. 3000 mm	max. 3000 mm
Gürtelbreite Förderband	250 mm	250 mm
Transportstellung (B x T x H)	1700 x 1200 x 2400 mm	1700 x 1200 x 2400 mm
Gewicht	ca. 560 kg	ca. 598 kg
Art.-Nr.	90045	90049
UVP <small>zzgl. MwSt.:</small>	5.254,62 €	6.004,20 €
UVP <small>inkl. MwSt.:</small>	6.253,00 €	7.145,00 €

BGU Säge- u. Spaltmaschine

- SSM 271 Z
- SSM 270 EZ

SSM 270 EZ: Serienmäßig integrierte, ausziehbare Rollenzuführung verhindert das Hochkippen bei längeren Holzstämmen

Serienmäßig mit Holzhaltekralle ausgestattet – gut bedienbar vor der Sicherheitseinrichtung.



SERIENMÄSSIG
mit Hartmetall-Sägeblatt



02

SSM 270 EZ: Klappbare Holzabfuhrinne zum reibungslosen Befüllen von Holzpaletten bis zu einer Höhe von 1,25 m.

Durch Betätigung des Fußpedals wird der Spaltvorgang ausgelöst. Je nach Einstellung des Spaltmessers wird das Holz in vier oder auch in zwei Stücke gespalten.



Durch Hochklappen des Schutzgitters wird das Auslösen des Spaltzylinders zur Sicherheit des Bedieners verhindert und das Sägeblatt ist durch ein Schutzblech komplett abgedeckt.



01

Ohne Abfuhrinne erhältlich

Vielseitig einsetzbar

Funktionsprinzip und Bedienung: Die Maschine wird an der Dreipunkt-Aufhängung des Traktors angekuppelt. Die Kraftübertragung erfolgt vom Schlepper durch eine Gelenkwelle oder mittels Elektromotor. Der Spaltzylinder wird durch einen Fußschalter ausgelöst. Je nach Einstellung des Spaltmessers werden die Hölzer geteilt oder geviertelt. Während der Spaltfunktion kann der Bediener bereits den nächsten Sägetakt durchführen. Dieses Funktionsprinzip ermöglicht die Erledigung von zwei Arbeitsgängen in der Zeit von einem – effektiver und günstiger ist Brennholzaufarbeitung nicht durchzuführen!

- inkl. Dreipunktaufnahme
- eingebaute Hydraulikanlage – Antrieb über Gelenkwelle
- inkl. ausziehbarer Stützrollen am Rollschlitten für Holzstammzuführung (Stammlänge bis 3,0 m)
- SSM 271 Z: grundsätzlich ohne Abführrinne und ohne Differential-Ventil
- SSM 270 EZ: Differential-Ventil für höhere Spaltgeschwindigkeit, Holzabführrinne für Palettenbefüllung bis 1,25 m Höhe, klappbar für Straßentransport serienmäßig
- Dreipunktaufhängung und Zapfwellenanschluss auf der Rückseite.
- Leichter und sicherer Transport mittels Gabelstapler

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



Transportstellung mit hochgeklappter Abführrinne und eingefahrener Holzführung.



SSM 270 EZ: Ventil (Differentialventil) für höhere Spaltgeschwindigkeit



Durch den großen Hydraulik-Vorrats-tank bleibt das Öl auch bei Dauereinsatz in der Temperatur konstant.



Das Spaltkreuz lässt sich über einen Bedienhebel schnell und sicher auf die gewünschte Höhe justieren.



Das Sicherheitsventil verhindert bei geöffneter Schutzhaube ein unbeabsichtigtes Auslösen des Spaltvorganges.



4-er Spaltkreuz: Gleichmäßig große Scheite sind das Resultat.



Einstellbare Scheitlänge (250 – 500 mm)

Säge- und Spaltmaschine

Technische Daten	01 SSM 271 Z (A)	02 SSM 270 EZ (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Zapfwelle und E-Motor, 400 V
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 12 kW / 16 PS	Leistung Traktor: 12 kW / 16 PS E-Motor: 9,2 kW P ₁ S6 40% ED
Zapfwellendrehzahl	420 U/min.	420 U/min.
Schnitttiefe Ø	ca. 270 mm	ca. 270 mm
Schnittlänge	250–500 mm einstellbar	250–500 mm einstellbar
Sägeblatt Ø	700/30 mm	700/30 mm
Abmessungen (B x T x H)	4100 x 1350 x 1320 mm	4100 x 1350 x 1320 mm
Gewicht	ca. 570 kg	ca. 670 kg
Art.-Nr.	95051	95048
UVP zzgl. MwSt.:	5.300,00 €	7.800,00 €
UVP inkl. MwSt.:	6.307,00 €	9.282,00 €

BGU Förderbänder



Ausführungen

TFB 4000 (A) - Teleskopierbar		FB 2500 (A) - Nicht teleskopierbar	
	Länge ausgefahren 4,0 m, eingefahren 2,55 m Breite: 250 mm		Länge: 2,5 m Breite: 250 mm
Art.-Nr.	92206	Art.-Nr.	92208
UVP zzgl. MwSt.:	2.014,29 €	UVP zzgl. MwSt.:	1.437,82 €
UVP inkl. MwSt.:	2.397,00 €	UVP inkl. MwSt.:	1.711,00 €

TFB 5000 (A) - Teleskopierbar		FB 5000 (A) - Nicht teleskopierbar	
	Länge ausgefahren 5,0 m, eingefahren 3,05 m Breite: 400 mm		Länge: 5 m Breite: 400 mm
Art.-Nr.	92207/1	Art.-Nr.	92209
UVP zzgl. MwSt.:	2.593,28 €	UVP zzgl. MwSt.:	2.000,00 €
UVP inkl. MwSt.:	3.086,00 €	UVP inkl. MwSt.:	2.380,00 €

Fördertechnik

Speziell für die Brennholzaufarbeitung konzipiert, verladen die BGU-Förderbänder zuverlässig offenfertiges Scheitholz für den Transport oder für die Lagerung.

Die BGU-Förderbänder stellen in jedem Fall eine erhebliche Arbeitserleichterung dar.

Der Antrieb erfolgt entweder über E-Motoren – hier wählen Sie zwischen 230 V oder 400 V – oder über die Traktorhydraulik mit Schläuchen und Schnellkupplungen vom Traktor aus. Je nach Anforderungsprofil kann zwischen 2,5 m, 4 m oder gar 5 m langen Modellen gewählt werden. Alle Modelle lassen sich mittels Handkurbel einfach und schnell in der Höhe verstellen. Für die Aufbewahrung und den Transport können das 4 m und 5 m Förderband eingefahren werden. So lässt sich z.B. das Modell mit 5 m Länge auf ca. 3 m verkürzen.

- universell verwendbar
- auf Fahrwerk aufgebaut
- mittels Handkurbel höhenverstellbar
- Grundmodell ohne Antrieb
- wahlweise Förderbandantrieb über Hydromotor oder E-Motor

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



Antriebe

Förderbandantrieb mit Hydromotor



	mit Schläuchen und Schnellkupplungen, Antrieb vom Traktor aus
Art.-Nr.	92212
UVP zzgl. MwSt.:	286,55 €
UVP inkl. MwSt.:	341,00 €

Förderbandantrieb



	mit Getriebe E-Motor 400 V
Art.-Nr.	92210
UVP zzgl. MwSt.:	574,79 €
UVP inkl. MwSt.:	684,00 €
	mit Getriebe E-Motor 230 V
Art.-Nr.	92211
UVP zzgl. MwSt.:	574,79 €
UVP inkl. MwSt.:	684,00 €



BGU Kettensägeautomaten

- KSA 380 Z
- KSA 380 E

Das hydraulisch betriebene Sägeaggregat wird vom Maschinenbediener zum Holzstamm geführt. Durch diese Handbedienung kann der Anwender den Druck auf den Holzstamm und dadurch die Sägegeschwindigkeit je nach Stammstärke beeinflussen.



Kunststoffrollen sichern den Holzstamm gegen Herunterfallen.

Förderband beidseitig um 25° schwenkbar, Höhenverstellung über Handwinde

Sehr hohe Spaltgeschwindigkeit

Zuführband 2000 mm Länge, dient gleichzeitig als verlängerte Holzauflage.

Zubehör KSA 380

4er - Spaltkreuz in Kreuzform

	für KSA 380
Art.-Nr.	90097
UVP zzgl. MwSt.:	152,10 €
UVP inkl. MwSt.:	181,00 €

Hochleistungsführungsschiene

	3/8" / 1,5
Art.-Nr.	95073
UVP zzgl. MwSt.:	36,97 €
UVP inkl. MwSt.:	44,00 €

6er - Spaltkreuz in Sternform

	für KSA 380
Art.-Nr.	90018
UVP zzgl. MwSt.:	196,64 €
UVP inkl. MwSt.:	234,00 €


Ersatzsägekette

	3/8" / 1,5 / 57 Treibglieder
Art.-Nr.	95071
UVP zzgl. MwSt.:	18,49 €
UVP inkl. MwSt.:	22,00 €

Gelenkwelle

	Kat. 1, 1 3/8"
	6-fach Zahnung, 1 m Länge
	für alle zapfwellenbetriebenen Sägen und Spalter sowie Forstseilwinden bis FSW 4.5
Art.-Nr.	95060
UVP zzgl. MwSt.:	126,05 €
UVP inkl. MwSt.:	150,00 €

Säge- und Spaltmaschine für Holzstämme bis 37 cm

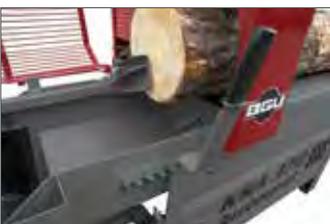

Durch den eingebauten Längenschlag ist eine Scheitlänge von 200 bis 600 mm wählbar. Das Spaltkreuz kann mittels Handhebel auf 6 verschiedene Positionen eingestellt werden.



Auch schwaches, krummes oder etwas unförmiges Holz wird durch die V-förmige Spaltmulde gerade gerichtet und mittig zum Spaltmesser gedrückt.



Die Sägekette wird erst nach Abwärtsbewegung des Multifunktionshebels (kurz vor dem Eintauchen in den Holzstamm) in Betrieb gesetzt. Unnötiger Ketten- und Schienenverschleiß ist daher ausgeschlossen.



Hydraulische Schnellkupplung. Anschlussmöglichkeit für Holz-zuführbock. Bedienung über Multifunktionshebel, zur Längsförderung einer Sternradwalze.



Stabile Rechteck-Profile sind für den bequemen Transport mit Gabelstapler vorgesehen. Diese sind für den Transport per Traktor mit der Unterkeraufhängung verbunden.

- besonders leiser Betrieb durch Kettensäge
- 45 ltr./min Leistung der Hydro Pumpe – daraus resultiert die sehr hohe Spaltgeschwindigkeit; das Absägen und Spalten kann auch bei schwachen Stämmen zeitgleich erfolgen
- zwei Hydraulikpumpen, getrennter Ölkreislauf: 1 x für Spaltzylinder (45 ltr./min), 1 x für Sägeschwert und hydraulische Zuführeinrichtung (30 ltr./min)
- Spalterstopp-Bedienungshebel für die Sicherheit des Anwenders
- Einhebel-Multifunktionssteuerung für vier (mehrere) Bedienungsvorgänge
- Förderbandantrieb über Ölmotor
- Serienmäßig mit Ölkühler, dadurch wird reibungsloses Arbeiten im Dauerbetrieb garantiert
- 4er Spaltkreuz serienmäßig

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



Kettensägeautomaten		
Technische Daten	01 KSA 380 Z (A)	02 KSA 380 E (A)
Antrieb / Motor	Zapfwelle	Elektro, 400 V, 32 A CE-Stecker, Sterndreieckschalter
Antriebsleistung	Leistung Traktor: 20 kw /27 PS	E-Motor: 7,5 kW P ₂ / 9,5 kW P ₁
Zapfwellendrehzahl	420-450 U/min.	-
Schnitt Ø	max. 370 mm	max. 370 mm
Scheitlänge	200-520 mm einstellbar	200-520 mm einstellbar
Sägeschwertlänge	15~/380 mm	15~/380 mm
Kette	3/8" / 1,5 / 57 TG	3/8" / 1,5 / 57 TG
Ölvorrat	42 l	42 l
Spaltkraft	9 t	9 t
Leistung	4-6 rm/h	4-6 rm/h
Länge Förderband	4200 mm	4200 mm
Gürtelbreite Förderband	300 mm	300 mm
Ladehöhe Förderband	max. 2700 mm	max. 2700 mm
Transportstellung (B x T x H)	2780 x 1100 x 2550 mm	2780 x 1100 x 2550 mm
Gewicht	ca. 825 kg	ca. 825 kg
Art.-Nr.	91916	91915
UVP zzgl. MwSt.:	11.000,00 €	12.656,30 €
UVP inkl. MwSt.:	13.090,00 €	15.061,00 €

Zubehör Blockbandsägen

Schienenverlängerung



	2,25 m Verlängerung mit Verbindungszubehör BBS 500 und BBS 500 B
Art.-Nr.	90791
UVP zzgl. MwSt.:	405,88 €
UVP inkl. MwSt.:	483,00 €
	BBS 750 E
Art.-Nr.	90893
UVP zzgl. MwSt.:	589,08 €
UVP inkl. MwSt.:	701,00 €
	BBS 750 EV
Art.-Nr.	90891
UVP zzgl. MwSt.:	589,08 €
UVP inkl. MwSt.:	701,00 €

Bimetall-Sägeband Typ I für BBS 500 (Zahnabstand 8,3 mm)



	27 x 0,9 x 3110 mm
Art.-Nr.	90792
UVP zzgl. MwSt.:	36,97 €
UVP inkl. MwSt.:	44,00 €

Bimetall-Sägeband Typ I für BBS 500 B (Zahnabstand 8,3 mm)



	27 x 0,9 x 3340 mm
Art.-Nr.	90788
UVP zzgl. MwSt.:	38,66 €
UVP inkl. MwSt.:	46,00 €

Bimetall-Sägeband Typ I für BBS 750 (Zahnabstand 22 mm)



	34 x 0,9 x 4140 mm
Art.-Nr.	90896
UVP zzgl. MwSt.:	63,03 €
UVP inkl. MwSt.:	75,00 €

Bimetall-Sägeband Typ II für BBS 500 (Zahnabstand 12,8 mm)



	27 x 0,9 x 3110 mm
Art.-Nr.	90793
UVP zzgl. MwSt.:	36,97 €
UVP inkl. MwSt.:	44,00 €

Bimetall-Sägeband Typ II für BBS 500 B (Zahnabstand 12,8 mm)



	27 x 0,9 x 3340 mm
Art.-Nr.	90787
UVP zzgl. MwSt.:	38,66 €
UVP inkl. MwSt.:	46,00 €

Bimetall-Sägeband Typ II für BBS 750 (Zahnabstand 22 mm)



	34 x 1,1 x 4140 mm,
Art.-Nr.	90897
UVP zzgl. MwSt.:	63,03 €
UVP inkl. MwSt.:	75,00 €

Bimetall-Sägeband Typ III für BBS 500 (Zahnabstand 22 mm)



	34 x 0,9 x 3110 mm
Art.-Nr.	90794
UVP zzgl. MwSt.:	44,54 €
UVP inkl. MwSt.:	53,00 €

Bimetall-Sägeband Typ III für BBS 500 B (Zahnabstand 22 mm)



	34 x 0,9 x 3340 mm
Art.-Nr.	90789
UVP zzgl. MwSt.:	45,38 €
UVP inkl. MwSt.:	54,00 €

Bimetall-Sägeband Typ III für BBS 750 (Zahnabstand 22 mm)



	41 x 1,1 x 4140 mm
Art.-Nr.	90899
UVP zzgl. MwSt.:	76,47 €
UVP inkl. MwSt.:	91,00 €

**Brennholz sinnvoll
verpacken und lagern!**





BGU Verpackungs-Systeme

- HBG 100/2 Euro-Kombi
- HGB 100 HS


Hydraulische Spannvorrichtung
für HBG 100/2 (Art. Nr. 90220) optional
erhältlich



**Polystertextilband und
Nylonseil sind zum abrollen
optimal aufbewahrt.**



Kompakte Bauweise

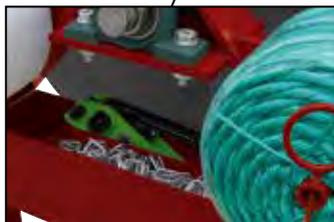

**In dem am HBG angebrachten
Zubehörfach können Klammern,
Alu-Pressklemmen und Werkzeuge
sauber in dafür vorgesehenen
Fächern verstaut werden.**



**Mit der Euro-Kombi-Aufnahme
kann das HBG 100/2 wahlweise
am Frontlader oder am Heck über
Dreipunkt angebaut werden.**



**Die Ratschenspannvorrichtung ist an
allen Modellen auch nachträglich an-
baubar. Eine preiswerte Alternative
zur hydraulischen Spannvorrichtung
(Art. Nr. 90222).**



BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service

So geht's:



1. Bündeln
(besonders geeignet für Bündel in Europallettengröße, die von Holzhändlern bevorzugt wird.)



2. Gebündelt auf Euro-Palette lagern.



3. Mit Folie einschweißen. Fertig zum Verkauf!



passendes
ZUBEHÖR auf Seite 44

Eine kompakte Lösung

Mit den Holzbündelgeräten von BGU-Maschinen erledigen Sie mit einem Arbeitsgang zwei Arbeitsschritte. Das gespaltene Holz wird gleichzeitig lager- und verladefertig gebündelt.

Holzbündelgeräte für Scheitholz in den Längen: 330 mm / 500 mm / 1000 mm. Das Holz wird bis zum oberen Rand des Anschlages eingelegt und mit dem Nylonseil mit Hilfe der Stachelwalze zusammen gespannt. Alternative Spannmöglichkeiten: Polyester textilband, 750 kg Reißkraft, Verschlusschnallen und Handspanner.

- Transport mit Traktor erfolgt über Dreipunktaufhängung oder Frontlader
- integrierte Spannvorrichtung
- einfaches Auskippen des fertigen Bündels auf beiden Seiten möglich
- eine Rolle Nylonseil mit 140 m reicht beim HBG 100/2 für ca. 15 Scheitholzbündel bei doppelter Schnürung

Frachtkosten: 65 € zzgl. MwSt.



- Anbau auch an Frontlader mit Euro-Aufnahme möglich



- Ausstattung wie HBG 100/2, jedoch mit hydraulischer Zylinderspannvorrichtung, Hydraulikschläuchen, Stahlseil mit Kette und Haken, Steuerventil inkl. Befestigung. Ohne Stachelwalze.

Brennholzverpackungs-Systeme

Technische Daten	02 HBG 100/2 Euro-Kombi (A)	03 HBG 100 HS (A)
Scheitlänge	330/500 oder 1000 mm	330/500 oder 1000 mm
Abmessungen (B x T x H)	1215 x 1200 x 1400 mm	1215 x 1200 x 1400 mm
Gewicht	ca. 232 kg	ca. 250 kg
Art.-Nr.	90101/2	90128
UVP zzgl. MwSt.:	1.326,89 €	1.927,73 €
UVP inkl. MwSt.:	1.579,00 €	2.294,00 €

Zubehör BGU Verpackungs-Systeme

Hydraulikzylinder doppelwirkend, für HBG 100/2



Zusetausrüstung: Hydraulikzylinder doppelwirkend mit 1,50 m langen Schläuchen und Schnellkupplungen für komfortables Auskippen bei Arbeiten mit dem Frontlader (problemloser Einbau auch nachträglich möglich)	
Art.-Nr.	90211
UVP zzgl. MwSt.:	251,26 €
UVP inkl. MwSt.:	299,00 €

Hydraulische Zylinderspannvorrichtung für HBG 100/2



zum Nachträglichen Anbau an alle HBG 100/2 ab Baujahr 2012 bestehend aus: Zylinderaufnahme, Hydraulikzylinder mit Schläuchen, Ventil, Spannseile, Kette mit Haken	
Art.-Nr.	90224
UVP zzgl. MwSt.:	617,65 €
UVP inkl. MwSt.:	735,00 €

Rundballennetz 1.800 m, 0,60 m hoch



1 Stück, ausreichend für 40-50 Verpackungseinheiten	
Art.-Nr.	97180
UVP zzgl. MwSt.:	110,08 €
UVP inkl. MwSt.:	131,00 €

Polyestertextilband



19 mm x 500 m 725 kg Reißkraft	
Art.-Nr.	90118
UVP zzgl. MwSt.:	64,71 €
UVP inkl. MwSt.:	77,00 €

Stahlrohr-Adapter



zum Abrollen für Polyestertextilband	
Art.-Nr.	90124
UVP zzgl. MwSt.:	31,93 €
UVP inkl. MwSt.:	38,00 €

Abrollvorrichtung für Nylonseil (Polypropylen)



für HBG 80/1 und HBG 100/2	
Art.-Nr.	90221
UVP zzgl. MwSt.:	41,18 €
UVP inkl. MwSt.:	49,00 €

Nylonseil Ø 8 mm



Reißkraft 1100 kg, Rolle 100 m	
Art.-Nr.	90203
UVP zzgl. MwSt.:	52,10 €
UVP inkl. MwSt.:	62,00 €

Nylonseil Ø 10 mm



Reißkraft 1700 kg, Rolle 100 m	
Art.-Nr.	90204
UVP zzgl. MwSt.:	73,95 €
UVP inkl. MwSt.:	88,00 €

Ratschenspannvorrichtung



zum nachträglichen Anbau für beide Modelle	
Art.-Nr.	90222
UVP zzgl. MwSt.:	288,24 €
UVP inkl. MwSt.:	343,00 €

Umreifungset-Polyestertextilband



bestehend aus: a) Spanngerät Profi, 10-19 mm b) tragbarem Abroller c) Polyestertextilband, 19 mm x 500 m, 725 kg Reißkraft d) Metallschnallen (1 Karton), 1000 Stück, Breite: 19 mm	
Art.-Nr.	90117
UVP zzgl. MwSt.:	358,82 €
UVP inkl. MwSt.:	427,00 €

Metallschnallen Breite 19 mm, 1 Karton (1000 Stck.)



1000 Stück, Breite: 19 mm	
Art.-Nr.	90119
UVP zzgl. MwSt.:	87,39 €
UVP inkl. MwSt.:	104,00 €

Spanngerät Profi



10-19 mm	
Art.-Nr.	90116
UVP zzgl. MwSt.:	90,76 €
UVP inkl. MwSt.:	108,00 €

Zubehör BGU Pack-System

S/I Netsack mit Zugband für BGU Pack-System PS 1000



	1.000 l, 180 x 140 cm, 20 Stück
Art.-Nr.	91923
UVP zzgl. MwSt.:	67,23 €
UVP inkl. MwSt.:	80,00 €

Netsack mit Zugband für BGU Pack-System PS 300



	60 l, 60 x 80 cm, 20 Stück
Art.-Nr.	91921
UVP zzgl. MwSt.:	9,24 €
UVP inkl. MwSt.:	11,00 €

S/II Netsack mit Zugband für BGU Pack-System PS 1000



	1.500 l, 225 x 140 cm, 20 Stück
Art.-Nr.	91924
UVP zzgl. MwSt.:	97,48 €
UVP inkl. MwSt.:	116,00 €

Netsack mit Zugband für BGU Pack-System PS 300



	80 l, 60 x 100 cm, 20 Stück
Art.-Nr.	91922
UVP zzgl. MwSt.:	12,61 €
UVP inkl. MwSt.:	15,00 €

BGU Holzrückezangen

• HVZ 1300



passendes
ZUBEHÖR ab Seite 52

Eine preisgünstige Alternative für den kleineren Forst-
wirt – für Traktoren von 30 bis 60 kW. Holzverladezange für
Frontlader mit Euro-Aufnahme

- inkl. Holzgreifer HG 1300
- Kreuzgelenkfixierung
- mit Rotator 3,0 t, 900 Nm
- einfaches und sicheres Verladen für Holzstämme
- ausgereifte Technik
- serienmäßig mit Rotator
- nur ein doppelwirkendes Steuerventil am Frontlader erforderlich
- Polterschild als Zubehör erhältlich
- elektrisches Umschaltventil (Art.-Nr. 96270) optional erhältlich

Frachtkosten: 65 € zzgl. MwSt.

Anbau an Frontlader
mit Euro-Aufnahme



Rotator serienmäßig

Polterschild als
Zubehör erhältlich



Holzverladezange

Technische Daten	HVZ 1300 (A)
Antrieb	Traktorhydraulik
Leistungsbedarf Traktor	40 kW / 55 PS
Öffnungsweite	HG 1300 (90-1280 mm)
Greiferschließkraft	9,5 t
Gewicht (ohne Schild)	ca. 230 kg
Art.-Nr.	96243
UVP zzgl. MwSt.:	2.900,00 €
UVP inkl. MwSt.:	3.451,00 €

• **HRZ Fix-Euro/Kombi**

Rückezege mit Kombi-Anbau
Anbau wahlweise möglich – Frontlader oder Heckanbau an Dreipunkt Kat. II, Traktor ab 40 kW bis max. 90 kW.

- inkl. Holzgreifer HG 1300
- Kreuzgelenkfixierung
- Zangenschwenkwerk – 160° Greiferdrehung

Frachtkosten: 65 € zzgl. MwSt.

NEU

Jetzt auch mit optionaler **SEILWINDE** erhältlich!

Frontlader- oder Heckanbau möglich



Rotator optional gegen Aufpreis erhältlich

Polsterschild optional gegen Aufpreis erhältlich

Für eine schlepperseitige Bedienung benötigt die Seilwinde eine Druckleitung und eine drucklose Rücklaufleitung.
 Abb. zeigt HRZ Fix-Euro/Kombi mit optionalem Rotator 4,5 t, 1200 Nm (Art.Nr.: 96253) sowie hydraulischer Seilwinde ASW 1850 F mit Funksteuerung (Art.Nr.: 96370)

Zusatzausstattung: (ab S. 52)



Holzrückezege

Technische Daten	HRZ Fix-Euro/Kombi (A)
Antrieb	Traktorhydraulik
Leistungsbedarf Traktor	40 kW / 55 PS
Öffnungsweite	HG 1300 (90–1280 mm)
Greiferschließkraft	9,5 t
Gewicht (ohne Schild)	ca. 248 kg
Art.-Nr.	96240
UVP zzgl. MwSt.:	2.620,00 €
UVP inkl. MwSt.:	3.117,00 €

BGU Holzurückezangen

• HRZ Lader

Kombi-Maschine – Rücken und Verladen.

Heckanbau an Dreipunkt Kat. II, Traktor ab 40 kW bis max. 90 kW



Als Zusatzausstattung ist eine professionelle Hightech Proportionalsteuerung erhältlich (6-fach Steuerblock, 3x Proportional, 3 x S-W, 1 x Schwimmstellung), Art.Nr. 96308

- inkl. Holzgreifer HG 1700
- AS-Ausschub – 600 mm mechanisch
- Schwenkwerk hydraulisch 180° Auslegerdrehung, Schwenkkraft 12 t
- Hubarm - Hubkraft: 12 t, max. Hubhöhe: ca. 3500 mm, Moment: 1,8 m
- Kreuzgelenkfixierung
- Zangenschwenkwerk – 160° Greiferdrehung

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.

Hydraulischer AS-Ausschub optional erhältlich

Hydraulische Greiferhochschwenkung optional gegen Aufpreis erhältlich

Rotator optional gegen Aufpreis erhältlich

NEU

Jetzt auch mit optionaler **SEILWINDE** erhältlich!

Polterschild optional gegen Aufpreis erhältlich

Zusatzausstattung: (ab S. 52)



Abb. zeigt HRZ Lader mit optionalem Rotator, 4,5 t (Art.Nr.: 96255), hydraulischem AS-Ausschub (Art.Nr.: 96265), Greifer-Hochschwenkung (Art.Nr.: 96260), Schild 1500 mm (Art.Nr.: 96256), Proportionalsteuerung (Art.Nr.: 96252) und Seilwinde ASW 1850 F mit Funksteuerung (Art.Nr.: 96365)

Holzrückezange

Technische Daten	HRZ Lader (A)
Antrieb	Traktorhydraulik
Leistungsbedarf Traktor	40 kW / 55 PS
Öffnungsweite	HG 1700 (90-1680 mm)
Greiferschließkraft	9,5 t
Gewicht	ca. 395 kg
Art.-Nr.	96250
UVP zzgl. MwSt.:	6.150,42 €
UVP inkl. MwSt.:	7.319,00 €

BGU Holzurückekran

• HRK



passendes
ZUBEHÖR ab Seite 52

NEU

Jetzt auch mit
optionaler **SEILWINDE** erhältlich!

**Holzrückekran für den Heckanbau an die Dreipunkt-
hydraulik.** Universell einsetzbar zum Baumfällen, Rücken,
Verladen, Poltern. Heckanbau an Dreipunkt Kat. II, Traktor ab
45 kW bis max. 90 kW.

- inkl. Holzgreifer HG 1300
- Schwenkwerk hydraulisch 180°, Auslegerdrehung,
Schwenkkraft 12 t
- Knickarm-Länge: 1500 mm, max. Tragkraft bei Ausladung
1,8 m: 950 kg, bei Ausladung 3,8 m: 450 kg (inkl. Greiferzange)
- Kreuzgelenkfixierung
- AS-Ausschub – 1100 mm hydraulisch
- Rotator – 1400 Nm, 4,5 t bei 195 bar,
- Komplett mit Schild und Laufachse, Spurbreite 2200 mm
mit Bereifung 260/70-15.3"
- **Inkl. Greifer-Hochschwenkung (Art.-Nr. 96260) und
Kombi-Komfortsteuerung (Art.-Nr. 96301)**

Frachtkosten: 330 € zzgl. MwSt.



BGU-MASCHINEN IN AKTION!
Produktfilme im Internet unter:
www.bgu-maschinen.de/service



serienmäßig
mit Rotator

serienmäßig mit Schild
und Laufachse

Abb. zeigt HRK mit optionaler Seilwinde ASW 1850 F mit Funksteuerung (Art.Nr.: 96360) und Kombi-Komfortsteuerung (Art.Nr.: 96301)



Holzrückekran

Technische Daten	HRK (A)
Antrieb	Traktorhydraulik
Leistungsbedarf Traktor	45 kW / 62 PS
Öffnungsweite	HG 1300 (90-1280 mm)
Greiferschließkraft	9,5 t
Gewicht	ca. 850 kg
Art.-Nr.	96300
UVP zzgl. MwSt.:	13.521,01 €
UVP inkl. MwSt.:	16.090,00 €

BGU Baukastensystem



Rückekran in Kombination mit Forstseilwinde mit Zapfwelldurchtrieb möglich.



Hydraulische Greiferhochschwenkung

Die perfekte Ergänzung für den Profi:



Hydraulische Seilwinde ASW 1850 F



mit Freilauffunktion, 1850 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 8 mm Ø

Bedienung über 3-Kanal-Funkfernsteuerung, bestehend aus elektromagnetischem Ventil, Empfänger und Handsender mit Gürtelclip

inkl. Anbauadapter und Seil-Rollenzuführung für Zugseil

zum nachträglichen Anbau an BGU-Forstrücketechnik ab Baujahr 2013 geeignet

	für HRZ-Fix-Euro/Kombi
Art.-Nr.	96370
UVP zzgl. MwSt.:	2.634,45 €
UVP inkl. MwSt.:	3.135,00 €
	für HRZ Lader
Art.-Nr.	96365
UVP zzgl. MwSt.:	2.642,02 €
UVP inkl. MwSt.:	3.144,00 €
	für HRK
Art.-Nr.	96360
UVP zzgl. MwSt.:	2.619,33 €
UVP inkl. MwSt.:	3.117,00 €

Flexibilität und Effizienz für den Forstprofi

Die BGU-Rückezangen und -kräne zeichnen sich durch ihre äußerst robuste Bauweise aus und meistern jede Herausforderung.

Dank des modularen Baukastensystems und der individuellen Erweiterbarkeit eignen sich die Maschinen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die für Forstprofis keine Wünsche offen lassen.



*Durch das Baukastensystem
ist der Anbau verschiedener
Zusatzrüstungen möglich*



Zusatzausrüstung

Brennholz



Profil



Rücketechnik



Metall



Laufachse

bestehend aus 2 Stück Achsaufnahmen mit Rädern, zum Anschrauben an Schild, Spurbreite 2200 mm mit Bereifung 260/70-15,3"

Rotator 4,5 t

1400 Nm, 4,5 t bei 195 bar, Flansch 140x140 4xM16, Gewicht: 25 kg, empfehlenswert bei Einsatz mit Greiferhochschwenkung (bei Nachkauf mit Schlauchpaket)

Rotator 4,5 t

1200 Nm, 4,5 t bei 230 bar, Flansch 140x140 4xM16, Gewicht: 22 kg 25er-Bohrung

HVZ 1300			
HRZ Fix-EZ			
HRZ Fix-Euro/Kombi			
HRZ Lader	•	•	•
HRK	✓	✓	
Art.-Nr.	96251	96255	96278
UVP zzgl. MwSt.:	1.247,06 €	895,80 €	681,51 €
UVP inkl. MwSt.:	1.484,00 €	1.066,00 €	811,00 €



Oberlenkerblock für Schild

für Rücke- und Polterschild

Steuerblock hydraulisch 3-fach

Einzelhebel, Segmentbauweise

Steuerblock hydraulisch 4-fach

Einzelhebel, Segmentbauweise

HVZ 1300			
HRZ Fix-EZ		•	
HRZ Fix-Euro/Kombi	•	•	•
HRZ Lader	•	•	•
HRK	•		
Art.-Nr.	96257	96262	96263
UVP zzgl. MwSt.:	176,47 €	576,47 €	803,36 €
UVP inkl. MwSt.:	210,00 €	686,00 €	956,00 €

- mögliche Erweiterung
- ✓ Serienausstattung




Rotator 3,0 t
900 Nm, 3,0 t bei 200 bar, endlos, Wellen 49,5 mm Ø, Gewicht: 18 kg, geeignet für kleinere Ruckezangen bzw. Zangen von Holzladekränen 25er-Bohrung
✓
96277
563,03 €
670,00 €

Schild 1500 mm
einfache Montage, 1500 mm, 2 Baggerzähne
•
•
✓
96256
449,58 €
535,00 €

Polterschild
einfache Montage, Schildbreite: 1025 mm, Gewicht: 52 kg
•
96288
338,66 €
403,00 €

Hydraulischer AS-Ausschub
600 mm nur bei Erstausrüstung möglich
•
•
✓
96265
442,86 €
527,00 €

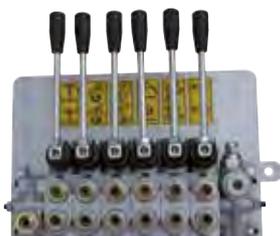

Steuerblock hydraulisch 5-fach
Einzelhebel, Segmentbauweise
•
96264
875,63 €
1.042,00 €

Steuerblock hydraulisch 6-fach
Einzelhebel, Segmentbauweise
•
96268
1.036,97 €
1.234,00 €

Zusatzausrüstung

Brennholz

Profil

Rücketechnik

Metall



AS-Ausschub 600 mm

mechanisch
(Lieferzeit nach Auftragsingang
ca. 3-4 Wochen)
Anbau nur in Verbindung mit
HRZ Fix-Euro/Kombi
nur bei Erstausrüstung möglich

Joystick Bedienhebel

Funktionen: Rotator links/rechts,
Zange auf/zu
Zum nachträglichen Anbau als
Bedienhebel für Frontlader

Proportionalsteuerung

6-fach Steuerblock (3 x Proportional,
3 x S-W, 1 x Schwimmstellung)
steckerfertige Vormontage,
mit Joystick-Bedienhebel
für alle Funktionen

HVZ 1300	
HRZ Fix-EZ	
HRZ Fix-Euro/Kombi	•
HRZ Lader	✓
HRK	
Art.-Nr.	96242
UVP zzgl. MwSt.:	260,50 €
UVP inkl. MwSt.:	310,00 €

	•
	•
Art.-Nr.	96275
UVP zzgl. MwSt.:	160,50 €
UVP inkl. MwSt.:	191,00 €

	•
Art.-Nr.	96308
UVP zzgl. MwSt.:	7.772,27 €
UVP inkl. MwSt.:	9.249,00 €



Greifer-Hochschwenkung

Hydraulisch
180° Schwenkbereich
nur bei Erstausrüstung möglich

Umschaltventil für 2 Funktionen

Elektromagnetisch
12 V-Anschluss

Umschaltventil für 3 Funktionen

Elektromagnetisch
12 V-Anschluss

HVZ 1300	
HRZ Fix-EZ	•
HRZ Fix-Euro/Kombi	•
HRZ Lader	•
HRK	✓
Art.-Nr.	96260
UVP zzgl. MwSt.:	516,81 €
UVP inkl. MwSt.:	615,00 €

	•
	•
	•
Art.-Nr.	96270
UVP zzgl. MwSt.:	224,37 €
UVP inkl. MwSt.:	267,00 €

	•
Art.-Nr.	96271
UVP zzgl. MwSt.:	363,87 €
UVP inkl. MwSt.:	433,00 €

- mögliche Erweiterung
- ✓ Serienausstattung




Proportionalsteuerung	HVG 1300	HG 1300	HG 1700
7-fach Steuerblock (4 x Proportional, 3 x S-W, 1 x Schwimmstellung) steckerfertige Vormontage, mit Joystick-Bedienhebel für alle Funktionen	Öffnungsweite: 90-1280 mm, Greiferschließkraft 9,5 t, Gewicht: 100 kg	Öffnungsweite: 90-1280 mm, Greiferschließkraft 9,5 t, Gewicht: 118 kg	Öffnungsweite: 90-1680 mm, Greiferschließkraft 9,5 t, Gewicht: 148 kg
	✓		
		•	✓
		✓	•
		•	✓
•		✓	•
96309	96315	96314	96316
7.505,88 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.450,42 €
8.932,00 €	1.547,00 €	1.666,00 €	1.726,00 €



Hydraulische Seilwinde ASW 1850 F			Ventil für Schwimmstellung
mit Freilauffunktion, 1850 kg Zugkraft, 30 m Seillänge, 8 mm Ø, Bedienung über 3-Kanal-Funkfernsteuerung, bestehend aus elektromagnetischem Ventil, Empfänger und Handsender mit Gürtelclip, inkl. Anbauadapter und Seil-Rollenführung für Zugseil, zum nachträglichen Anbau an BGU-Forstrücketechnik ab Baujahr 2013 geeignet			erforderlich beim Einsatz mit hydraulischer Greiferhochschwenkung
•	•	•	•
96370	96365	96360	96273
2.634,45 €	2.642,02 €	2.619,33 €	72,27 €
3.135,00 €	3.144,00 €	3.117,00 €	86,00 €

BGU Metallbandschleifmaschinen

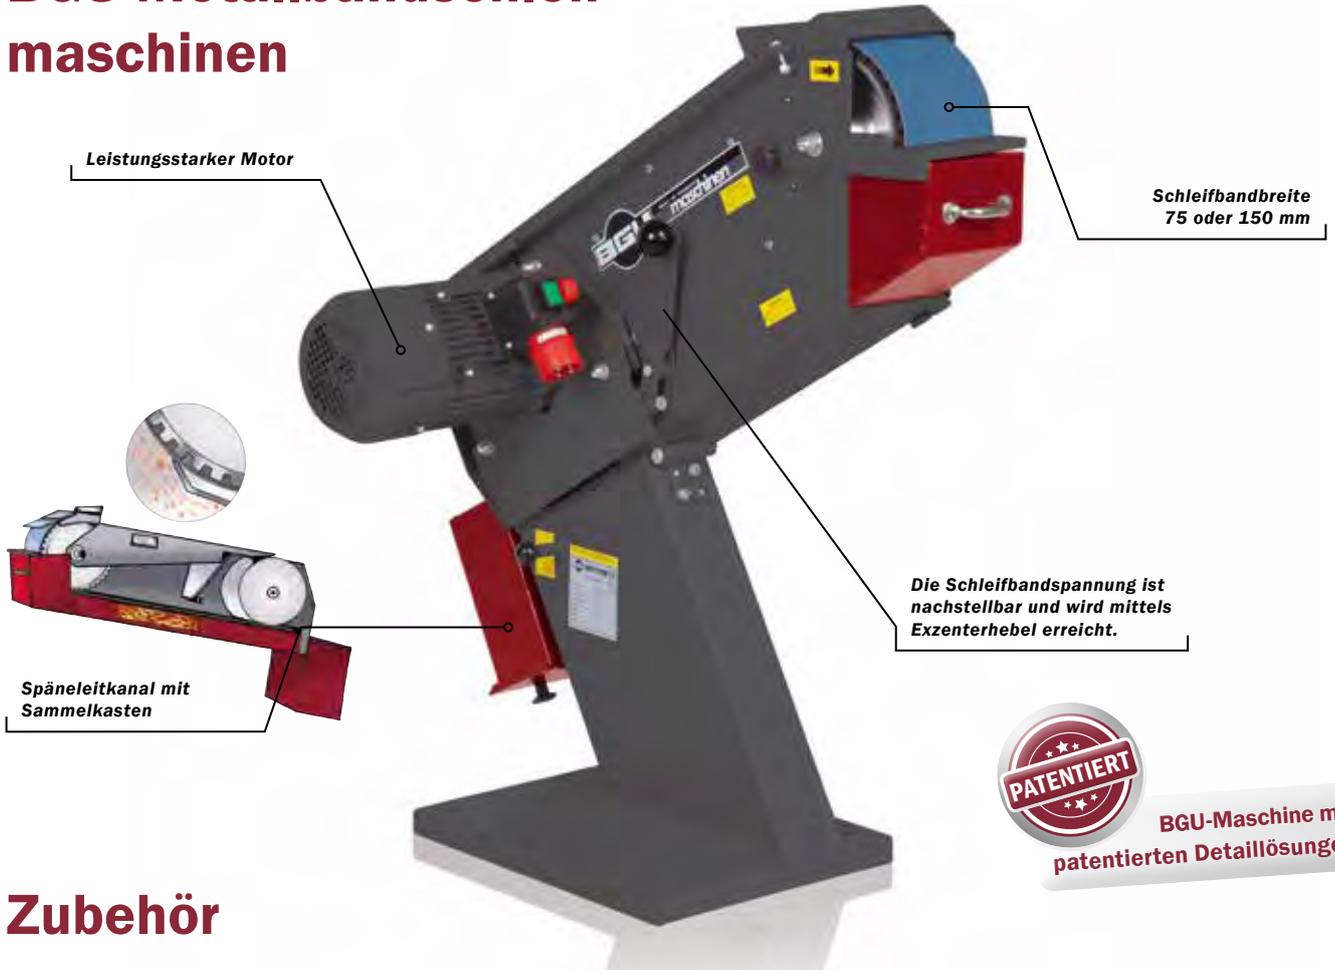

PATENTIERT
 BGU-Maschine mit patentierten Detaillösungen

Zubehör

Ersatzband 2000 x 75 mm



		Korn 40
Art.-Nr.	90552	
UVP zzgl. MwSt.:	12,61 €	
UVP inkl. MwSt.:	15,00 €	
		Korn 60
Art.-Nr.	90553	
UVP zzgl. MwSt.:	10,08 €	
UVP inkl. MwSt.:	12,00 €	
		Korn 80
Art.-Nr.	90554	
UVP zzgl. MwSt.:	10,08 €	
UVP inkl. MwSt.:	12,00 €	
		Korn 100
Art.-Nr.	90555	
UVP zzgl. MwSt.:	10,08 €	
UVP inkl. MwSt.:	12,00 €	

Ersatzband 2000 x 150 mm



		Korn 40
Art.-Nr.	90562	
UVP zzgl. MwSt.:	22,69 €	
UVP inkl. MwSt.:	27,00 €	
		Korn 60
Art.-Nr.	90563	
UVP zzgl. MwSt.:	16,81 €	
UVP inkl. MwSt.:	20,00 €	
		Korn 80
Art.-Nr.	90564	
UVP zzgl. MwSt.:	19,33 €	
UVP inkl. MwSt.:	23,00 €	
		Korn 100
Art.-Nr.	90565	
UVP zzgl. MwSt.:	16,81 €	
UVP inkl. MwSt.:	20,00 €	

Adapter für Absaugung MBS 751



		für Schlauch Ø 100 mm
Art.-Nr.	90551	
UVP zzgl. MwSt.:	42,02 €	
UVP inkl. MwSt.:	50,00 €	

Adapter für Absaugung MBS 1501



		für Schlauch Ø 100 mm
Art.-Nr.	90561	
UVP zzgl. MwSt.:	42,02 €	
UVP inkl. MwSt.:	50,00 €	

Schleifmaschinen für Industrie und Handwerk

Eine große Kontaktscheibe mit 250 mm Durchmesser und der leistungsstarke Motor schaffen die Voraussetzung für überlegene Schleifleistung. Kräftiges Durchzugsvermögen und eine Bandgeschwindigkeit von 37 m/s ermöglichen höchst effizientes Arbeiten.

- Schnellverstellung für Waagrecht- oder Schrägposition
- vibrationsfreier Lauf
- durchgehende Planschleiffläche
- die Bandgeschwindigkeit von 37 m/s ermöglicht außergewöhnlich hohe Schleifleistung
- zeitsparendes Entgraten
- 250 mm große Kontaktscheibe
- Auffangen der Schleifspäne über Späneleitkanal
- Absonderung der Schleifspäne in einen Spänekasten

Frachtkosten: 55 € zzgl. MwSt.




Die durchgehende Planschleiffläche erlaubt das Bearbeiten langer Werkstücke.




Bandjustierung in Sekundenschnelle ohne Werkzeug über eine Kreuzgriffschraube an der Kontaktscheibe (Patent-Nr. 4131523).



Durch den unter dem Schleifband befindlichen Späneleitkanal werden Staub und Schleifspäne in den am Fußteil angebrachten Spänekasten geschleudert (Patent-Nr. 0399155).

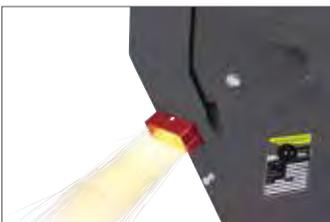

Schleifspäne, Schleifstaub und Funken werden von der Kontaktscheibe in den Späneleitkanal abgesondert.

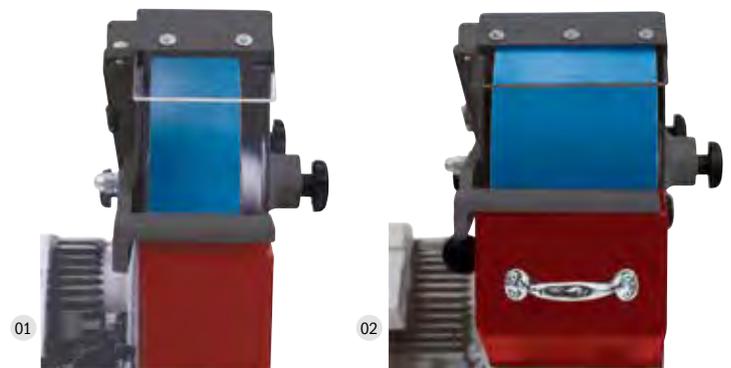

01 • 75 mm Schleifbandbreite


02 • 150 mm Schleifbandbreite.

Metallbandschleifmaschinen

Technische Daten	01 MBS 751 (C)	02 MBS 1501 (C)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V 16 A CE-Stecker	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	4,0 kW P ₂	4,0 kW P ₂
Bandabmessung	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Kontaktscheibe	250 x 75 mm	250 x 150 mm
Bandgeschwindigkeit	37 m/s	37 m/s
Planschleiftisch	75 mm durchgehend	150 mm durchgehend
Gewicht	ca. 96 kg	ca. 114 kg
Art.-Nr.	90550	90560
UVP zzgl. MwSt.:	1.490,76 €	1.750,42 €
UVP inkl. MwSt.:	1.774,00 €	2.083,00 €

BGU Säulenbohrmaschine

• SB 320 SH/1

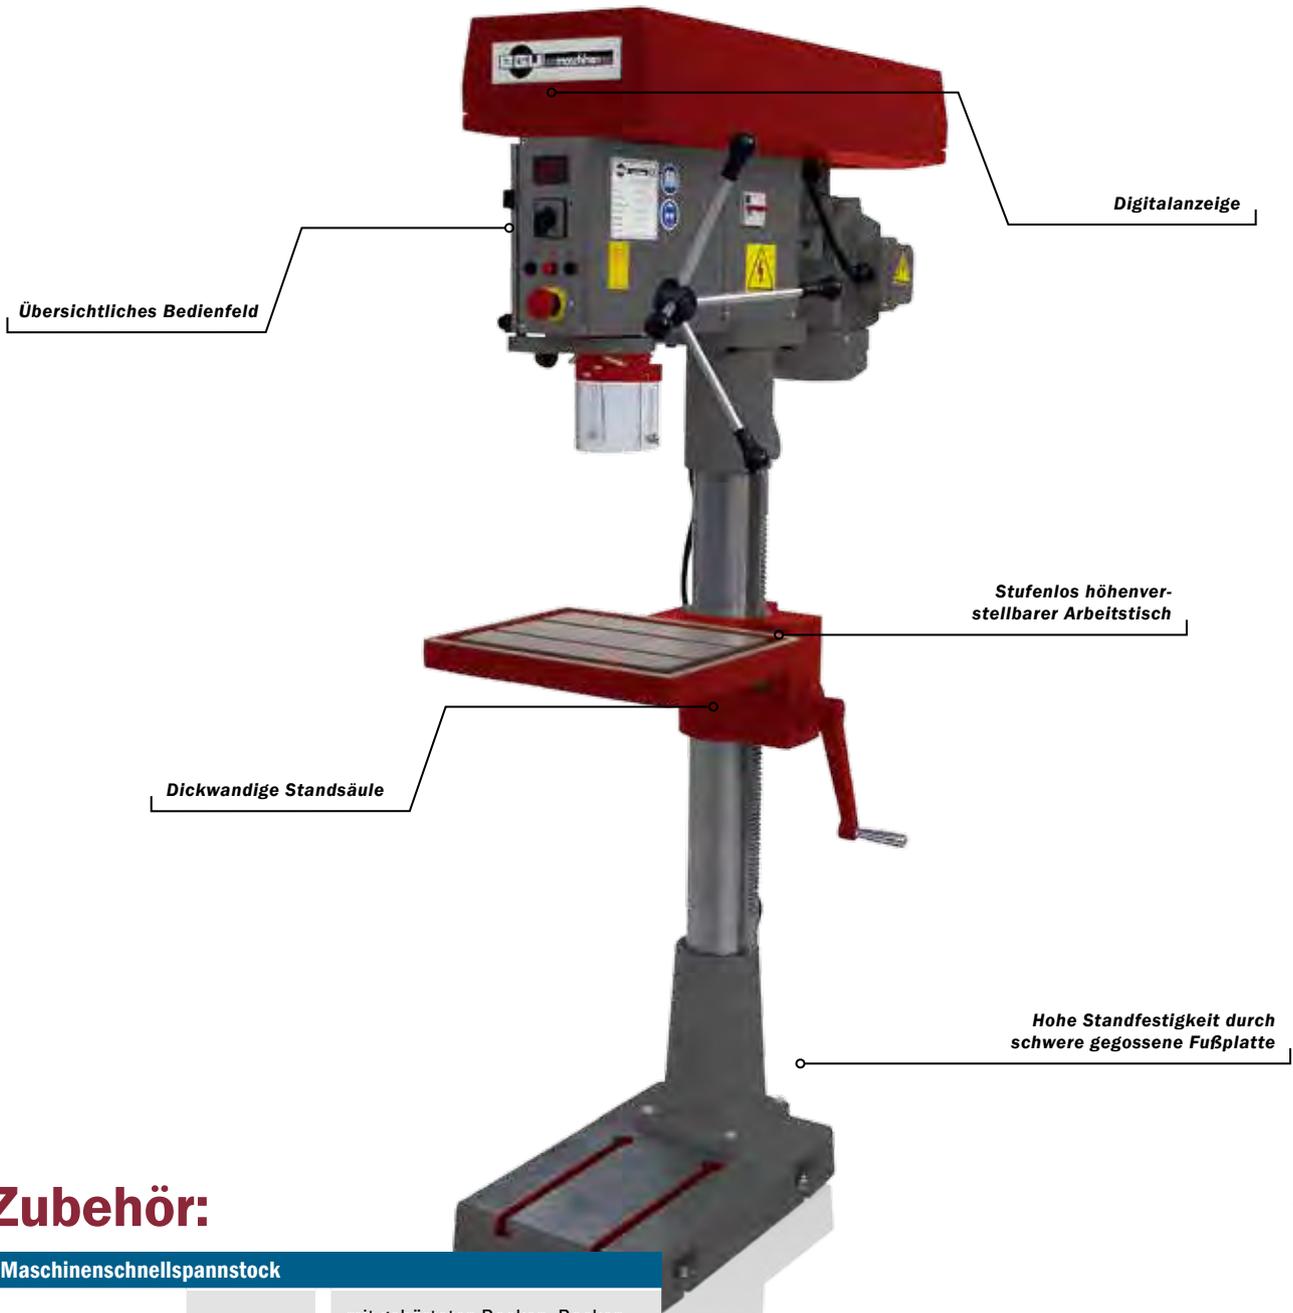

Zubehör:

Maschinenschnellspannstock



	mit gehärteten Backen, Backenbreite 120 mm, 360° drehbar
Art.-Nr.	90499
UVP zzgl. MwSt.:	104,20 €
UVP inkl. MwSt.:	124,00 €

Maschinenschraubstock



	mit gehärteten Backen, Backenbreite 125 mm, 360° drehbar
Art.-Nr.	90498
UVP zzgl. MwSt.:	122,69 €
UVP inkl. MwSt.:	146,00 €

Kreuzsupport 400 mm Aufspanntisch



	Verfahrweg längs 300 mm, quer 150 mm. Stabiler Kreuzsupport mit nachstellbarer Schwalbenschwanz-Tischführung
Art.-Nr.	90497
UVP zzgl. MwSt.:	294,96 €
UVP inkl. MwSt.:	351,00 €

Wirtschaftlichkeit durch moderne Technik



Digitalanzeige für die Bohrspindel-drehzahlen

- dickwandige Standsäule mit 100 mm Durchmesser
- hohe Standfestigkeit durch schwere gegossene Fußplatte
- Rechts-/Linkslauf (Gewindeschneiden möglich)
- wirtschaftliches Arbeiten bei Bohrungen bis 31,5 mm durch Variator (stufenlose Bohrspindeldrehzahlregulierung)
- aufgrund der präzisen und robusten Bohrspindellagerung sind Fräsarbeiten – unter Einsatz von Zubehörteilen – möglich
- übersichtliches Bedienfeld

Frachtkosten: 75 € zzgl. MwSt.



- Bohrungen bis 31,5 mm

Säulenbohrmaschine

Technische Daten	01 SB 320 SH/1 (C)
Antrieb / Motor	Elektro, 400 V, 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	1,3 kW P ₁
Bohrleistung ins Volle	27 mm
Werkzeugaufnahme	MK 3
Ausladung	230 mm
Bohrspindelhub	130 mm
Höhe der Spindel	min. 150 mm
Höhe der Spindel über Tisch	max. 750 mm
Bohrspindeldrehzahlen	ca. 100-1600 U/min.
Tischgröße	400 x 320 mm
Grundplatte	380 x 540 mm
Abmessungen (B x T x H)	650 x 840 x 1720 mm
Gewicht	ca. 320 kg
Art.-Nr.	90488
UVP zzgl. MwSt.:	2.173,95 €
UVP inkl. MwSt.:	2.587,00 €

BGU Metallbandsägemaschinen

• BSM 190 G



Schnellspannschraubstock mit Rundstangenführung. Klemmung durch Exzentrerspannhebel.



Die Metallbandsägen für das Handwerk.

- automatische Abschaltung nach Schnittbeendigung
- Kühlmiteleinrichtung serienmäßig
- Millimeteranschlag mit Maßskala und Klemmvorrichtung serienmäßig
- Schnellspannschraubstock
- geräuscharmer Lauf durch schrägverzahntes Ölbadgetriebe
- ergonomische Arbeitshöhe von 720 mm
- stufenlose Gehrungseinstellung
- großer Schnittbereich auch bei spitzen Winkeln bis 60°
- Bandspannungsüberwachung und Sägebandbruchkontrolle

Frachtkosten: 55 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Metallbandsägemaschinen

Technische Daten	BSM 190 G (C)
Antrieb / Motor	Elektro 0,85/1,2 kW P ₂
Antriebsleistung	400 V 16 A CE-Stecker
Schnittgeschwindigkeit	35 / 70 m/min.
Sägeband	2480 x 0,9 x 20 mm
Abmessungen (B x T x H)	1200 x 700 x 1200 mm
Gewicht	ca. 201 kg

Art.-Nr.	90716
UVP zzgl. MwSt.:	2.099,16 €
UVP inkl. MwSt.:	2.498,00 €

Schnittbereich BSM 190 G (mm)				
↘	●	■	▬	▬
90°	190	190 x 190	230 x 170	220 x 190
45°	155	155 x 155	155 x 155	155 x 155
60°	110	70 x 70	115 x 70	115 x 70

Ersatzsägeband für BSM 190 G



	Zahnteilungstabelle beachten! Typ Vario M 42 2480 x 0,9 x 20 mm
	Zahnteilung 4-6
Art.-Nr.	90718
UVP zzgl. MwSt.:	26,05 €
UVP inkl. MwSt.:	31,00 €

Ersatzsägeband für BSM 190 G



	Zahnteilungstabelle beachten! Typ Vario M 42 2480 x 0,9 x 20 mm
	Zahnteilung 6-10
Art.-Nr.	90717
UVP zzgl. MwSt.:	26,05 €
UVP inkl. MwSt.:	31,00 €

• **BSM 231/1 DG**



Die Gehrungspositionen 90°, 45° und 60° exakt einstellbar.



Metallbandsägemaschinen

Technische Daten	BSM 231/1 DG (C)
Antrieb / Motor	Elektro 0,85/1,2 kW P ₂
Antriebsleistung	400 V 16 A CE-Stecker
Schnittgeschwindigkeit	28 / 56 m/min.
Sägeband	2730 x 0,9 x 27 mm
Abmessungen (B x T x H)	1555 x 1400 x 1250 mm
Gewicht	ca. 330 kg
Art.-Nr.	90724
UVP zzgl. MwSt.:	2.994,12 €
UVP inkl. MwSt.:	3.563,00 €

Schnittbereich BSM 231 DG (mm)

↘	●	■	▬	■
90°	225	225 x 225	•	300 x 200
45° R	210	200 x 200	•	200 x 200
45° L	170	150 x 150	•	200 x 80
60°	120	120 x 120	•	120 x 130

Konzipiert für Dauereinsatz!

- automatische Abschaltung nach Schnittbeendigung
- Kühlmiteleinrichtung serienmäßig
- Millimeteranschlag mit Maßskala und Klemmvorrichtung serienmäßig
- Gehrungsschnitte 45° rechts und 60° links
- schwenkbares Sägeaggregat
- Schnittdruckregulierung mittels hydraulischem Stützzylinder
- Hartmetall-Sägebandführung
- automatische Sägebandreinigung
- Schnellspannschraubstock kann nach links bzw. rechts verschoben werden.

Frachtkosten: 75 € zzgl. MwSt.

Material	Zahnteilung	Material	Zahnteilung
s (mm)	ZpZ	s (mm)	ZpZ
1 - 2	10/14	bis 20	6/10
2 - 4	8/12	20 - 40	5/8
4 - 8	6/10	40 - 80	4/6
8 - 12	5/8	80 - 230	3
über 12	4/6	Achten Sie bei der Auswahl Ihres Sägebandes auf die Zahnteilung.	

Zubehör

Ersatzsägeband für BSM 231 alle Typen

	Zahnteilungstabelle beachten! Typ Vario Matrix 2 2710 x 0,9 x 27 mm
	Zahnteilung 3 K
Art.-Nr.	90704/1
	Zahnteilung 4-6
Art.-Nr.	90705/1
	Zahnteilung 8-12
Art.-Nr.	90706/1
UVP zzgl. MwSt.:	32,77 €
UVP inkl. MwSt.:	39,00 €

Ersatzsägeband für BSM 231 alle Typen

	Zahnteilungstabelle beachten! Typ Vario Matrix 2 2730 x 0,9 x 27 mm
	Zahnteilung 3 K
Art.-Nr.	90704
	Zahnteilung 4-6
Art.-Nr.	90705
	Zahnteilung 8-12
Art.-Nr.	90706
UVP zzgl. MwSt.:	32,77 €
UVP inkl. MwSt.:	39,00 €

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB´s genannt) der Firma Südharzer Maschinenbau GmbH

1. Allgemeines

Unsere AGB´s gelten für alle- auch zukünftigen- Verträge, Lieferungen und sonstigen Vereinbarungen. Der Inhalt unserer Auftragsbestätigungen mit den jeweiligen AGB´s oder eines Bestätigungsschreibens gilt vom Vertragspartner als gebilligt, wenn nicht bei uns innerhalb einer Woche nach Absendung (Poststempel) ein schriftlicher Widerspruch gegen das Bestätigte eingeht. Der Vertrag kommt somit nur durch die Zusendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

Einkaufsbedingungen des Käufers oder Vertragspartners sind nur dann rechtlich für uns verbindlich, wenn wir sie für den jeweiligen Vertrag schriftlich anerkannt haben. Spätestens mit der Auslieferung oder Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung gelten unsere AGB´s als genehmigt.

Unsere AGB´s gehen in jedem Fall entgegenstehenden Bestimmungen des Vertragspartners vor und gelten auch dann, wenn wir solchen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Technische Neuerungen und Verbesserungen in Konstruktion, Abmessung, Gewicht, Material und Form bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dies gilt auch für Angaben in Prospekten oder Katalogen. Insoweit sind wir zu Änderungen und Abweichungen auch nach Absendung der Auftragsbestätigung selbst ausdrücklich berechtigt.

Für die von uns bereit gestellte Materialien, Erzeugnisse, Konstruktions-Unterlagen, Formen, Muster, Leistungen, Abbildungen und sonstige Unterlagen behalten wir uns alle gewerblichen Schutz und Eigentums-sowie Urheberrechte vor. Solche Unterlagen dürfen nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

2. Unser Vertragspartner verpflichtet sich ausdrücklich, alle nicht allgemein bekannten offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen zu uns bekannt wurden, als Geschäftsgeheimnis zu bewahren.

3. Für den Umfang und Inhalt der Lieferung ist unser Bestätigungsschreiben allein maßgeblich. Einwände hiergegen müssen schriftlich durch den Vertragspartner sofort erfolgen, spätestens innerhalb von 8 Tagen vom Ausstellungsdatum aus gerechnet. Spätere Einwendungen werden rechtlich nicht berücksichtigt, es sei denn, unsererseits ist ausdrücklich etwas anderes schriftlich festgelegt worden.

Von unseren Außendienstmitarbeitern abgegebene Erklärungen werden erst mit Zugang unserer entsprechenden schriftlichen Bestätigung wirksam.

Bei Nichterfüllung eines Kaufvertrages sind wir berechtigt, entweder den tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu machen oder aber ohne jeglichen Nachweis 25% des vereinbarten Kaufpreises als Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, der Vertragspartner weist schriftlich einen geringeren Schaden nach.

4. Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anderweitig vertraglich geregelt, ab Werk, ausschließlich Verpackung, Fracht und Zoll. Dem jeweiligen Preis hinzuzurechnen ist die MwSt. in der jeweils gesetzlichen Höhe. Zum Selbstkostenpreis berechnen wir Verpackungen. Eine Rücknahme derselben ist ausdrücklich ausgeschlossen.

5. Zahlungen sind unverzüglich, innerhalb eines Monats nach Absendung der Rechnung vorzunehmen. Der Nachweis des Zugangs der Rechnung ist erbracht durch den Nachweis der Absendung bei uns unter Hinzurechnung von zwei Werktagen. Evtl. Skonti werden auf der Rechnung ausgewiesen. Eine Skontogewährung erfolgt auf den Nettowert nur dann, wenn sonst alle offenen Forderungen des Vertragspartners beglichen sind.

Sämtliche Zahlungen sind nur an uns zu leisten. Leistungen an Außendienstmitarbeiter ohne schriftliche Inkasso-Vollmacht entbinden nicht von der uns gegenüber bestehenden Zahlungsverpflichtung. Der Vertragspartner hat die Verpflichtung der Kaufpreiszahlung erst dann erfüllt, wenn der Rechnungsbetrag auf einem unserer Bankkonten eingegangen ist.

Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Annahme von Wechseln setzt deren Diskontfähigkeit voraus. Wechselspesen und sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit der Diskontierung von Wechsel oder Scheck des Vertragspartners protestiert, so werden alle unsere Forderungen gegen den Vertragspartner sofort zur Zahlung fällig.

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ohne dass es insoweit einer Inverzugssetzung bedarf, Verzugszinsen in Höhe der banküblichen Kreditzinsen zu berechnen, mindestens aber solche Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank.

Der Kaufpreis wird als solcher ohne Rücksicht auf die Laufzeit evtl. hereingenommener Wechsel sofort fällig, wenn

- a)** Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Vertragspartner durchgeführt werden, erheblicher Zahlungsverzug vorliegt oder aber eine schlechte Auskunft über ihn eingeht.
- b)** der Vertragspartner Außenstände oder Waren, auf die sich unser Eigentumsvorbehalt ausdrücklich erstreckt, an Dritte zur Sicherheit übereignet hat, oder aber an Dritte verpfändet.

In einem derartigen Falle des Eintritts sofortiger Fälligkeit sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung in bar auszuliefern. Weiterhin sind wir rechtlich in die Lage versetzt, die Sicherstellung unserer Forderungen abzuverlangen. Berechtigt sind wir weiterhin, nach Setzen einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten oder aber Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Gleichfalls berechtigt sind wir, dem Vertragspartner jede weitere Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Artikel zu verbieten sowie die Ware sofort wieder in Besitz zu nehmen. Soweit wir Waren zurückgenommen haben, liegt unsererseits ein sog. Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies schriftlich von uns erklärt worden ist. Sämtliche im Zusammenhang mit der Rücknahme entstandenen Kosten gehen zu Lasten des Vertragspartners.

6. Liefertermine, Lieferfristen und Lieferzeiten verstehen sich ab unserem Werk. Evtl. benannte Lieferfristen und -termine sind für uns unverbindlich, soweit sie nicht durch eine schriftliche Zusage von uns bestätigt wurden.

Lieferfristen oder eine vereinbarte Lieferzeit beginnen erst nach Eingang aller vom Vertragspartner zu stellenden vollständigen Ausführungs-Unterlagen. Lieferfristen gelten mit der Meldung der sog. Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt werden kann.

Für durch Verschulden unserer Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Lieferungen haben wir nicht einzustehen.

Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, mit dem der Vertragspartner mit der Erbringung seiner Verpflichtungen uns gegenüber im Verzug war, beispielsweise notwendige Lieferungs-Unterlagen verspätet übersandt hat.

Wir kommen nur dann und in jedem Fall in Verzug, wenn wir nach Fälligkeit auf die schriftliche Mahnung des Vertragspartners aus von uns allein zu vertretenden Gründen nicht binnen angemessen gesetzter Nachfrist geleistet haben. Entsteht dem Vertragspartner wegen von uns allein verschuldeten Verzugs ein Schaden, so ist dieser berechtigt, unter Ausschluss weitergehender Ansprüche, eine Verzugsentschädigung zu verlangen, deren Höhe uns gegenüber schriftlich nachzuweisen ist.

7. Treten Ereignisse ein, die uns an der Lieferung hindern, wie höhere Gewalt, Streik, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Krieg, Versandsperrungen, Eingriffe staatlicher Behörden o.ä. Umstände, die wir nicht zu vertreten haben oder die für uns nicht vorhersehbar sind, so entfällt unsere Lieferungspflicht für den Zeitraum der Dauer des Bestehens des Hinderungsgrundes. Zu diesen Ereignissen zählen auch Ein- und Ausfuhrverbote, Brennstoffmangel, Feuer oder Schwierigkeiten mit der Energieversorgung, Verkehrssperren und -störungen und sonstige Umstände, die vergleichbar sind und nicht von uns vertreten werden müssen.

Solche vorbezeichneten Ereignisse werden auch dann nicht von uns vertreten, wenn sie während des Laufes eines bereits eingetretenen Verzuges auftreten. Der Vertragspartner kann von uns die schriftliche Erklärung abverlangen, ob wir innerhalb angemessener Frist liefern oder aber vom Vertrag zurücktreten wollen. Soweit von uns innerhalb angemessener Frist eine entsprechende Erklärung nicht abgegeben wurde, kann der Vertragspartner seinerseits hinsichtlich des noch nicht erfüllten Lieferingsteiles vom Vertrag zurücktreten.

Wird durch die genannten Tatbestände die Lieferung oder aber Leistung gänzlich unmöglich oder unzumutbar, werden wir von der Lieferverpflichtung frei.

8. Am Lieferungs- oder Einsatzort führen wir grundsätzlich keine Montagen an von uns gelieferten Geräten durch. Wir sind aber nach schriftlicher Aufforderung durch den Vertragspartner bereit, Monteure zu einer Beratung gegen Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen. Soweit wir Fachpersonal zu solchen Montagen abstellen, gelten die Personen als sog. Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des Vertragspartners. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, unser Montagepersonal zu solchen Ausführungen von Arbeiten heranzuziehen, die durch den Zweck der Montageberatung nicht abgedeckt sind.

9. Die Art der Versendung und die Weitertransportmittel sind soweit nicht anderweitig schriftlich vereinbart, ausschließlich unserer Wahl zu überlassen.

Die von uns versandbereit gemeldeten Waren müssen unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von 8 Tagen abgerufen bzw. abgeholt werden. Andernfalls sind wir rechtlich in die Lage versetzt, die Waren nach eigener Wahl zu versenden.

Wird die Verladung oder Weiterbeförderung der Waren aus Gründen, die nicht zu unseren Lasten gehen, verzögert, so sind wir oder unsere Beauftragten berechtigt, keineswegs verpflichtet, auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners und unter Ausschluss unserer Haftung die Ware nach unserem Ermessen einzulagern und alle zur Erhaltung der Ware uns für geeignet erscheinenden Maßnahmen zu treffen und die Waren als geliefert rechnungsgemäß zu Soll zu stellen.

Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Waren an den Vertragspartner über. Dies auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder unsererseits noch andere Leistungen beispielsweise Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen wurden.

Wir sind berechtigt, rechtlich aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Vertragspartners zu versichern.

Weiterhin sind wir bemüht, einen erteilten Auftrag insgesamt zum Versand zu

bringen, jedoch steht uns das Recht zu, für den Vertragspartner zumutbare Teillieferungen durchzuführen. Hierbei gilt jede Teillieferung als selbständiges Geschäft. Das Abladen der Waren ist Sache des Vertragspartners und geht zu seinen Lasten.

10. Auf schriftliche Zusicherungen hinsichtlich der Eigenschaft der Waren kann sich der Vertragspartner nur berufen, wenn wir diese ihm gegenüber ausdrücklich, schriftlich abgegeben haben. Angaben in Werbeschriften und Katalogen und sonstigen Artikelbeschreibungen begründen keine Eigenschaftszusicherung.

Soweit der Vertragspartner unsere Waren für besondere Zwecke benötigt, ist er verpflichtet, die spezielle Eignung selbst zu überprüfen. Der Vertragspartner hat uns dies schriftlich vorher anzukündigen und vor allem den besonderen Zweck mitzuteilen und uns von dem Ergebnis der speziellen Eignungsprüfung in Kenntnis zu setzen.

Entscheidend für den vertragsmäßigen Zustand der Waren ist der Zeitpunkt des Verlassens unseres Betriebes. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Lieferungsgegenstand sofort nach Empfang zu untersuchen. Mängelrügen sind unverzüglich zu erheben und müssen uns gegenüber schriftlich spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang zugegangen sein. Dies gilt insbesondere für Mängel in der äußeren Beschaffenheit und im Hinblick auf die Gesamt- und Vollständigkeit der Warenlieferung. Transportschäden hat der Vertragspartner außerdem sofort beim Empfang der Waren dem Frachtführer gegenüber schriftlich zu beanstanden und sie sich unter gleichzeitiger Anmeldung von Schadensersatzansprüchen auf dem Frachtbrief bescheinigen zu lassen. Versäumt der Vertragspartner die Beschaffung jener Bescheinigung werden unsererseits Ersatzansprüche nicht anerkannt.

Transportschadensregulierungen hat der Vertragspartner im Übrigen direkt mit unserem Versicherer, den wir nach Schadensmeldung unverzüglich schriftlich beauftragen, zu regulieren.

Sonstige Mängel, die auch bei sorgfältigster Überprüfung der Waren nicht festgestellt werden konnten, sind unverzüglich nach Entdeckung eines Fehlers uns gegenüber schriftlich unter genauer Angabe des Mangels und des Zeitpunktes der Entdeckung zu rügen.

11. Mängelansprüche als solche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners verfallen, wenn er die Lieferwaren unsachgemäß behandelt, bearbeitet oder ohne unsere Zustimmung Dritten zu Nachbesserung überlassen hat.

Der Zeitpunkt der Gewährleistung beginnt mit dem Rechnungsdatum, frühestens jedoch mit dem Tag des Gefahrübergangs auf den Vertragspartner. Eine Instandhaltung oder Ersatzlieferung unterbricht den Ablauf der Gewährleistungsfrist nicht.

Für Mängel der Waren einschl. des Fehlens zugesicherter Eigenschaften leisten wir sechs Monate Gewähr. Für Ersatzlieferungen und Nachbesserungen beträgt der Gewährleistungszeitraum ebenfalls 6 Monate, er läuft jedoch mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungspflicht für den Warengegenstand.

Für Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung zunächst nur auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die wir gegen den Lieferanten des Fremderzeugnisses besitzen. Wir verpflichten uns, dem Vertragspartner alle zu seiner Verfolgung der Ansprüche notwendigen Auskünfte zu erteilen und insbesondere Schriftstücke und Detailurkunden zu überlassen, soweit diese vorhanden sind. Diese Regelung bezieht sich nicht auf die Fälle, in denen wir selbst den Mangel verursacht haben.

Unsere Gewährleistungspflicht bedingt, dass unsere gelieferten Waren unter Berücksichtigung der Bedienungsanleitungen oder einschlägiger Einbauvorschriften und unter genauer Beachtung unserer Anweisungen verwendet und gegebenenfalls auch einwandfrei montiert werden. Unsere Gewährleistungspflicht verlischt, soweit der schriftlich angezeigte Mangel in ursächlichem Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Veränderung, Bearbeitung oder sonstigen Behandlung steht. Für Schäden, die auf gebrauchsbedingte Abnutzung, natürlichen Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung, mangelhafter Wartung, einer gewaltsamen Einwirkung, Nichtbeachtung unserer Betriebsanleitungen oder unrichtiger Benutzung bzw. falscher Bedienung zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. Eine Mängel-Haftung unsererseits scheidet weiterhin dann aus, wenn an dem Warengegenstand Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen wurden, die nicht von unseren Beauftragten stammen. Die von uns übernommene Gewährleistung bezieht sich nur auf diejenigen Teile der Waren, die nachweislich infolge Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft wurden und beschränkt sich auf kostenlosen Ersatz oder Reparatur. Wahlweise sind wir auch berechtigt, den Minderwert zu ersetzen. Neben der Ersatzleistung oder Ausbesserung übernehmen wir keine weiteren Verpflichtungen, insbesondere nicht bezüglich sog. Auswechslungs- oder Frachtkosten.

Der Vertragspartner hat uns Gelegenheit einzuräumen, uns von dem gerügten Mangel vor Ort selbst oder durch einen von uns eingesetzten Beauftragten überzeugen zu können. Die nach billigem Ermessen als notwendig zu erachtenden Ausbesserungsmaßnahmen und Ersatzlieferungen werden von uns vorgenommen, soweit uns der Vertragspartner nach entsprechender Information die erforderliche Zeit und Gelegenheit eingeräumt hat. Dies gilt auch im Hinblick auf unseren

Wunsch auf einzusetzende Beauftragte. Wir sind berechtigt, vom Vertragspartner den Einsatz von Hilfskräften zu verlangen. Ist die Durchführung der Mängelbeseitigungsarbeiten unmöglich, bzw. ist der Mangel nach zwei Nachbesserungsversuchen unsererseits oder nach zweimaliger Ersatzanlieferung und nach einer anschließend vom Vertragspartner gesetzten angemessenen Nachfrist, verbunden mit einer Ablehnungsandrohung, nicht beseitigt, so kann der Vertragspartner Minderung oder Wandelung geltend machen. Dem Vertragspartner stehen Schadensersatzansprüche nur dann zu, wenn unsererseits Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist. Wir übernehmen keine Haftung für solche Schäden, die nicht direkt am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies bezieht sich auch auf sog. Folgeschäden jedweder Art, sofern uns auch hier nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist oder die sog. Eigenschaftszusicherung ein sog. Mangelfolgeschaden-Risiko erfasst. Soweit schriftlich nicht anders geregelt, sind Ansprüche, insbesondere hinsichtlich sog. Produktfehler aus unerlaubter Handlung, positiver Forderungsverletzung und Verschulden bei Vertragsschluss sowie bei Unmöglichkeit und Unvermögen ausgeschlossen, wenn uns nicht wiederum Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist und der Vertragspartner die Ansprüche nicht innerhalb der Gewährleistungsfrist schriftlich geltend macht. Bei sog. Fremdfabrikaten sind weitere Ansprüche ausdrücklich ausgeschlossen, insbesondere wegen sog. Produktionsfehler, die ausschließlich der Hersteller zu vertreten hat. Wir treten jedoch insoweit unsere Ansprüche, die wir gegen den jeweiligen Hersteller oder Vorlieferanten besitzen an unseren Vertragspartner nach dessen schriftlicher Aufforderung ab. Der wirksame Haftungsausschluss unsererseits erfasst auch Handlungsweisen unserer Mitarbeiter bzw. Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.

12. Die gesamte Lieferware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bestehen unsererseits noch weitere Forderungen gegen den Vertragspartner, so besteht unser Eigentumsvorbehalt so lange fort, bis auch diese getilgt sind. Der Vertragspartner darf die Lieferwaren mit anderen Sachen nur verbinden oder zu anderen Sachen verarbeiten, wenn die anderen Sachen nicht mit Rechten Dritter (wie Sicherungsübereignungen, Pfandrechten u. ä.) belastet sind. Sofern wir durch Verbindung mit einer anderen oder aber Verarbeitung zu einer neuen Sache das Eigentum an unserer Lieferware verlieren, werden wir Miteigentümer der durch Verbindung oder Verarbeitung neu gebildeten Sache im Verhältnis des Kaufpreises unserer Lieferware zum Wert der neuen Sache. Der Vertragspartner verwahrt die neue Sache für uns unentgeltlich auf. Der Vertragspartner darf die Lieferwaren (sog. Vorbehaltsware) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang veräußern, wenn er nicht seine Ansprüche aus der Veräußerung vorher an Dritte abgetreten hat oder diese Ansprüche sonst wie belastet sind. Er tritt uns schon jetzt alle seine Ansprüche aus der Veräußerung in Höhe unserer Forderung zur Sicherung ab. Soweit unsere Ansprüche an der Vorbehaltsware mit Rechten anderer Lieferanten kollidieren, gilt die Abtretung als anteilmäßig entsprechend unserem Miteigentumsrecht erfolgt. Aufgrund der Vorausabtretung eingehende Zahlungen darf der Vertragspartner zunächst nur für uns gesondert verwahren und nur zur Tilgung unserer Forderung verwenden. Übersteigt der Wert unserer Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, so geben wir auf schriftliches Verlangen die überschüssenden Sicherheiten frei.

Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners werden alle unsere bestehenden Ansprüche sofort fällig. Wir können ihm die Weiterverarbeitung, die Verbindung mit anderen Sachen oder insbesondere die Veräußerung der Vorbehaltsware untersagen. Wir sind auch berechtigt, die sog. Vorbehaltsware abzuholen. Der Vertragspartner hat insoweit an der Vorbehaltsware kein Recht zum Besitz. Der Vertragspartner hat uns auf Verlangen unverzüglich mitzuteilen, an wen er die Vorbehaltsware veräußert hat und wer Rechte daran geltend macht.

13. Waren, die ordnungsgemäß bestellt und mangelfrei durch uns geliefert worden sind, werden grundsätzlich nicht durch uns zurückgenommen. Entschließen wir uns unsererseits jedoch in Ausnahmefällen zu einer Rücknahme, vergüten wir einwandfreies und unbenutztes Warenmaterial mit 90 % des Netto-Rechnungsbetrages unter Abzug unserer entstanden Auslagen für Fracht, Transportschäden etc.

14. Die Unwirksamkeit, teilweise Unwirksamkeit bzw. Undurchführbarkeit einzelner Vertragsbestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit bzw. Nichtigkeit des gesamten Vertrages zwischen uns und unseren Vertragspartnern zur Folge. Anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Klausel wird vereinbart, dass wir diese durch eine zulässige Klausel ersetzen können, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Klausel am Nächsten kommt.

15. Für unser Vertragsverhältnis gilt ausschließlich formales und materielles Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

16. Erfüllungsort für alle unsere Verpflichtungen aus diesem Vertrag (Zahlung und Lieferung) ist, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist, der Sitz unserer Firma in 99734 Nordhausen. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis mit unserem Vertragspartner, ist das Amtsgericht Nordhausen. Unsererseits besteht auch die Berechtigung, an den Vertragspartner an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

17. Unsererseits besteht die Berechtigung, im Rahmen oder im Zusammenhang mit unseren Geschäftsbeziehungen erhaltene Daten über den Vertragspartner, egal, ob diese von ihm oder von einem Dritten stammen, in dem nach dem Bundesdatenschutzgesetz zulässigen Umfang zu verwerten.



Südharzer Maschinenbau GmbH

Helmestraße 94 · 99734 Nordhausen/Harz
info@bgu-maschinen.de

Sie erreichen uns während unserer Geschäftszeiten:

Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Sie erreichen uns unter:

Zentrale Tel.: +49 3631 6297-0
Fax: +49 3631 6297-111

AB HERBST 2018 NEUES SEILWINDENPROGRAMM!

IHR STÜTZPUNKTHÄNDLER



Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen sind aufgrund eventueller technischer Änderungen nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich. Die Lieferung der Maschinen in anderen Farbkombinationen behalten wir uns vor. Alle Preise geben die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) an. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Gültig ab 01. März 2018.