



PC 704



- PC 704 Z/4
- PC 704 EZ/4

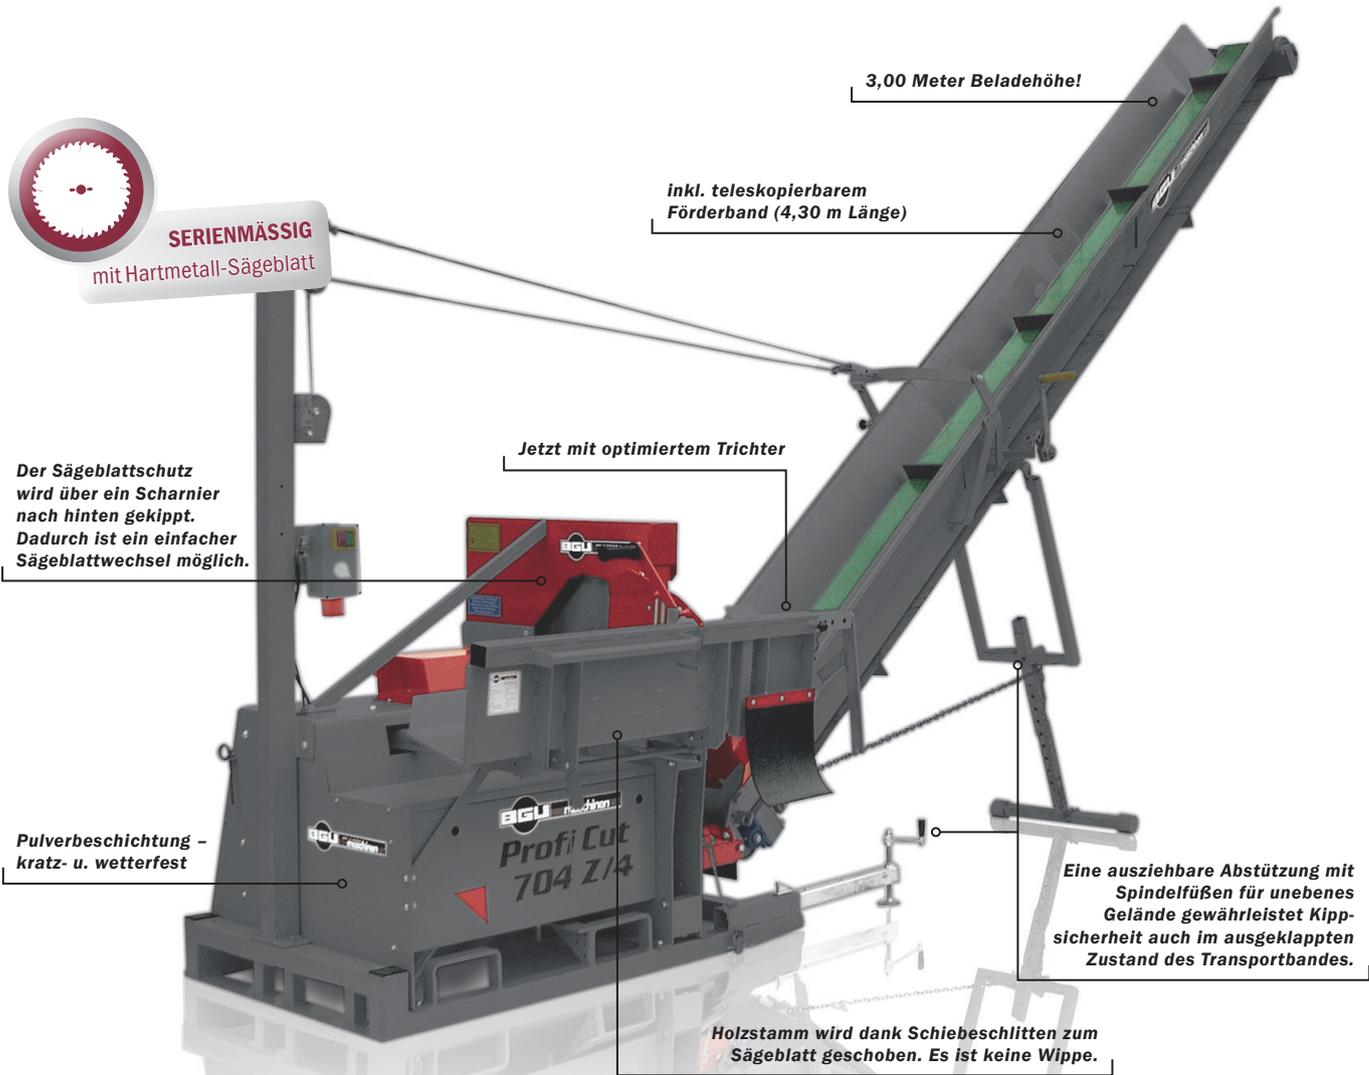


Transportstellung Profi-Cut PC 704 EZ/4

Professionelle Brennholzkreissäge


- 3-4 Raummeter pro Stunde
- absolute Einmannbedienung
- Scheitlänge einstellbar von 250-500 mm
- hochwertige Farbgebung, kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung
- kugelgelagerte, leichtgängige Holzzuführung zum Sägeblatt in Rinnenform
- Gelenkwelle als Zubehör gegen Aufpreis lieferbar (Art.-Nr. 95060)
- Jetzt mit optimiertem Förderbandtrichter

Frachtkosten: 300 € zzgl. MwSt.


PC 704



- PC 704 Z/4
- PC 704 EZ/4

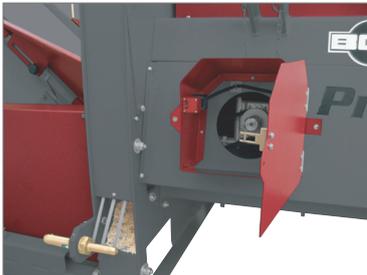


Die Arbeitsschutzbestimmungen nach CE sind in vollem Umfang gewährleistet. Der E-Motor der PC 704 EZ/4 kann nur bei geschlossenem Zapfwellenantrieb betrieben werden.

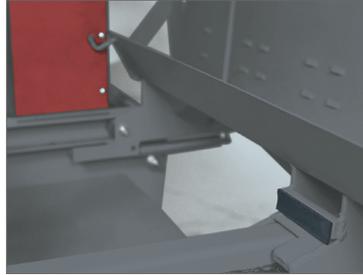

Die Holzscheite werden horizontal über eine kugelgelagerte Holzzuführung in Rinnenform zum Sägeblatt geschoben.



Die Profi Cut 704 EZ/4: Der leistungsstarke E-Motor ist über zwei großdimensionierte Keilriemen mit dem Winkelgetriebe verbunden. Alle Komponenten sind leicht zugänglich und deshalb auch einfach zu warten.

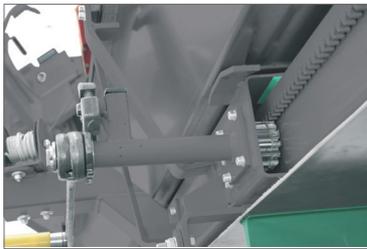

Die Modelle PC 704 Z/4 und PC 704 EZ/4 sind mit einem teleskopierbarem Förderband ausgestattet. Das Teleskopieren wird mittels Zahnstangen und Handkurbel durchgeführt.



Die Scheitlänge ist von 250 bis 500 mm einstellbar. Das ausziehbare Vierkantrohr wird auf die gewünschte Länge eingestellt und mittels Federbolzen fixiert.

Sägemaschinen

Technische Daten	PC 704 Z/4	PC 704 EZ/4
Antrieb / Motor	Zapfwelle	kombiniert Zapfwelle/Elektro 400 V 16 A CE-Stecker
Antriebsleistung	Leistung Traktor ca. 20 kW/27 PS	Leistung Traktor ca. 20 kW/27 PS E-Motor: 7,5 kW P ₁ S6 40% ED
Zapfwellendrehzahl	max. 540 U/min.	max. 540 U/min.
Leistung	3-4 rm/h	3-4 rm/h
Holzdurchmesser	max. 270 mm	max. 270 mm
Holzdurchmesser	min. 80 mm	min. 80 mm
Sägeblattdurchmesser	700/30 mm	700/30 mm
Scheitlänge	200-500 mm einstellbar	200-500 mm einstellbar
Länge Förderband	4300 mm	4300 mm
Ladehöhe Förderband	max. 3000 mm	max. 3000 mm
Gürtelbreite Förderband	250 mm	250 mm
Transportstellung (B x T x H)	1700 x 1200 x 2400 mm	1700 x 1200 x 2400 mm
Gewicht	ca. 560 kg	ca. 598 kg
Art.-Nr.	90045	90049